


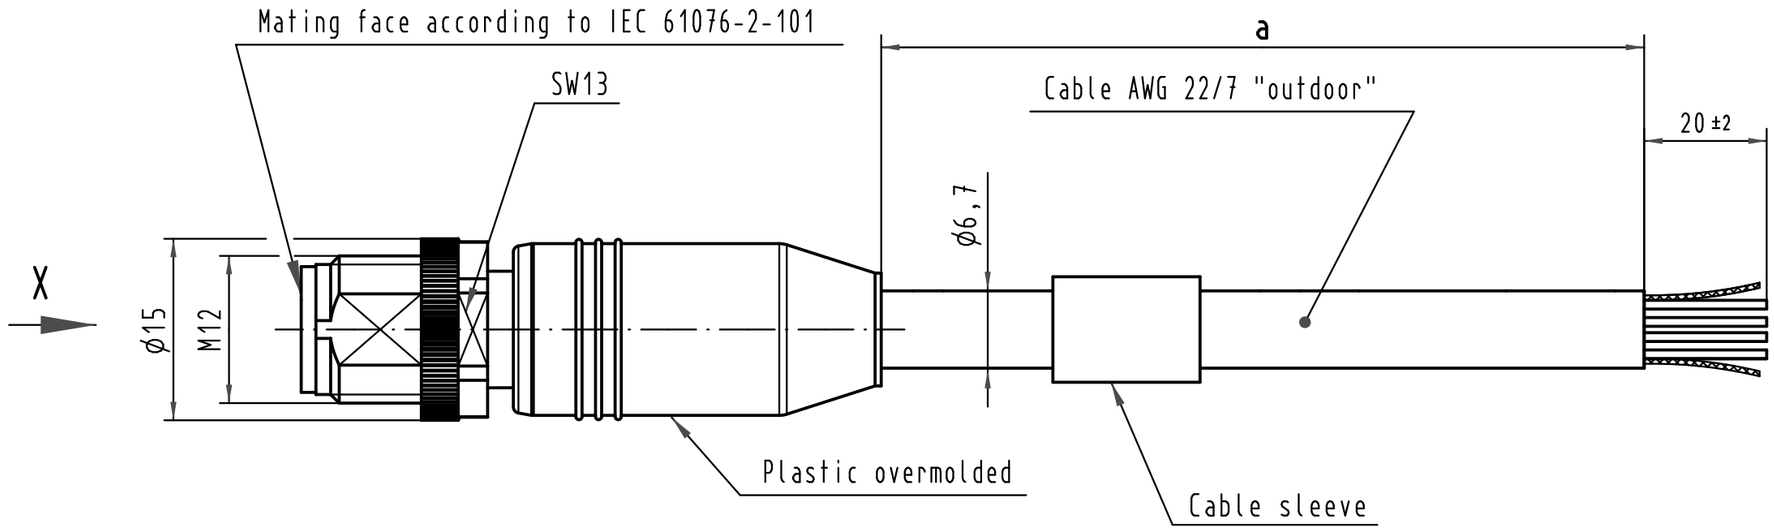




Loading-Plan:



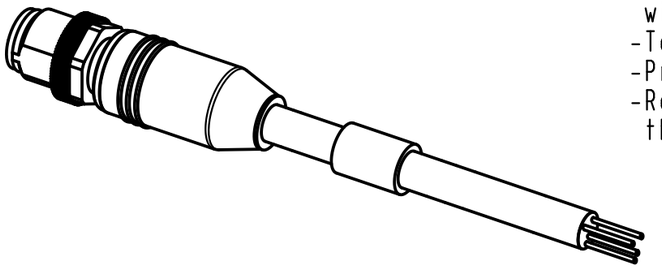

- Transmission properties in accordance with ISO/IEC 11801:2002: Class D
- Temperature range: -20°C ...+60°C
- Protection level: IP67
- Recommended breakaway torque for the screw M12x1 - 0,6Nm

Cont. no.	Part-No.	Type of cable	Dim. a[m]
11	09 47 22 00 023	AWG 22/7 outdoor PVC	25 m
10	09 47 22 00 022	AWG 22/7 outdoor PVC	7,5 m
9	09 47 22 00 015	AWG 22/7 outdoor PVC	40 m
8	09 47 22 00 013	AWG 22/7 outdoor PVC	20 m
7	09 47 22 00 012	AWG 22/7 outdoor PVC	15 m
6	09 47 22 00 011	AWG 22/7 outdoor PVC	10 m
5	09 47 22 00 006	AWG 22/7 outdoor PVC	5 m
4	09 47 22 00 005	AWG 22/7 outdoor PVC	3 m
3	09 47 22 00 004	AWG 22/7 outdoor PVC	2 m
2	09 47 22 00 003	AWG 22/7 outdoor PVC	1,5 m
1	09 47 22 00 002	AWG 22/7 outdoor PVC	1 m

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances*

	Dat.	Name
Detail.	03.03.09	MR
Insp.	03.03.09	RA
Stand.		

Maßstab/*Scale*: 2:1

DRS 475A

Mod. | Dat. | Name

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

M12 cord, 1xM12 overmolded, D-coded 4xAWG 22/7, CAT5

TB 09 47 22 00 xxx

Sub. Sub

Blatt/ *page*

Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*