
Connector Location A

Connector Location B


E500416

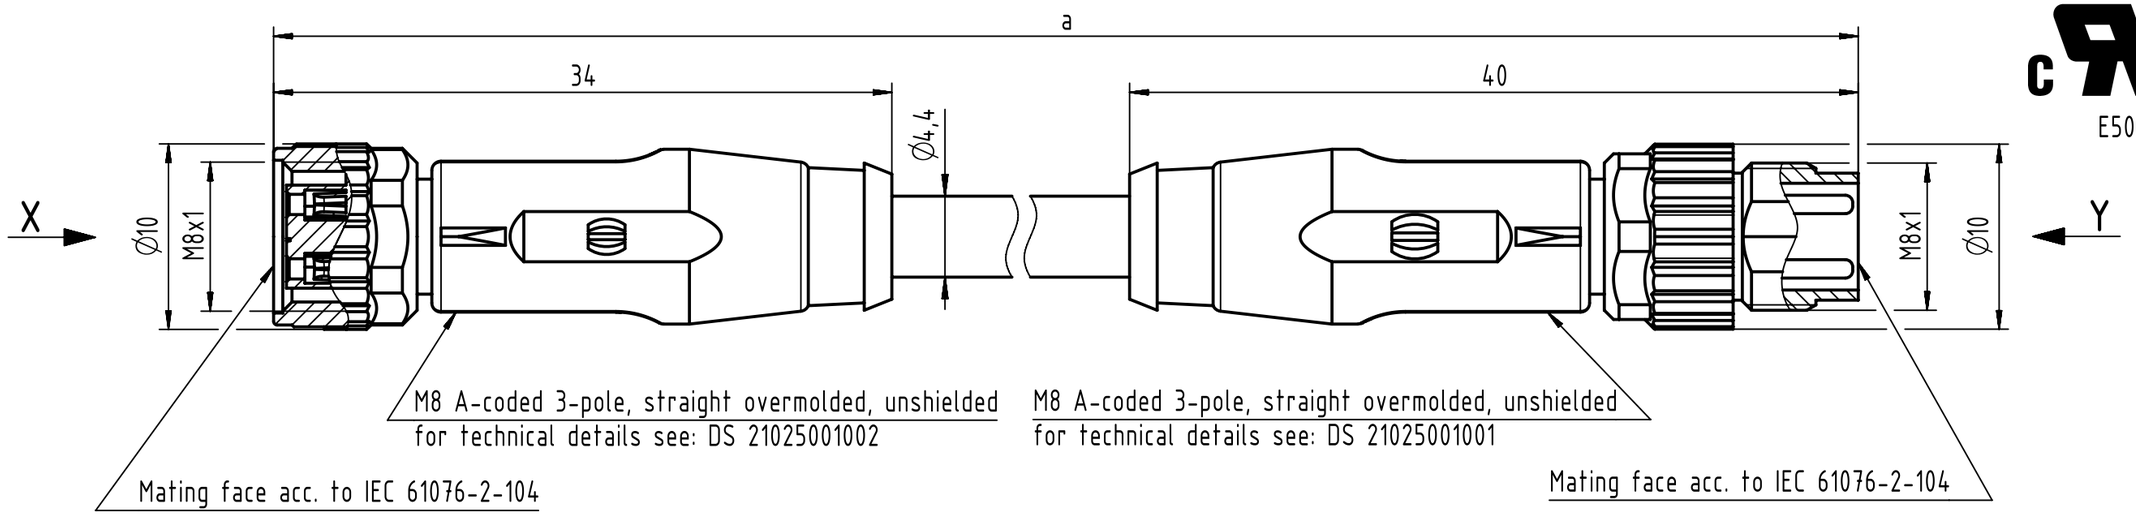


X
female

Y
male

Loading-Plan:



1	brown — 1
3	blue — 3
4	black — 4



length in "1m" step		
	40	XXX=400
	39	XXX=390
	. . .	. . .
	12	XXX=120
	11	XXX=110
length in "0.1m" step	10	XXX=100
	9.9	XXX=099
	9.8	XXX=098
	. . .	. . .
	0.4	XXX=004
	0.3	XXX=003
	0.2	XXX=002
	0.1	XXX=001
Step	**a [m]**	**XXX**

4.0 to 40	±1%
0.1 to 3.9	+0.04
a [m]	**Tolerance**

PUR black, 3x0.25mm²	21348081388XXX
Type of cable	**Part no.**

- Protection level: IP67
- Temperature range: -25°C ... +80°C

All Dimensions in mm	Tech. Character.		Free size tol.		According to production drawing
All rights reserved	Created by COSTEA Costea	Inspected by MUNTEANV Muntean	Standardisation MUNTEANV Muntean	Date 2018-12-18	State Final Release
Department HCS - RO	Title M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m				Doc-Key / ECM-Nr. 100809519/UGD/009/A 500000145064
HARTING Customised Solutions D-32339 Espelkamp	Type TB	Number 21348081388XXX		Rev. A	Page 1/1

A3