

Connector Location A

Connector Location B

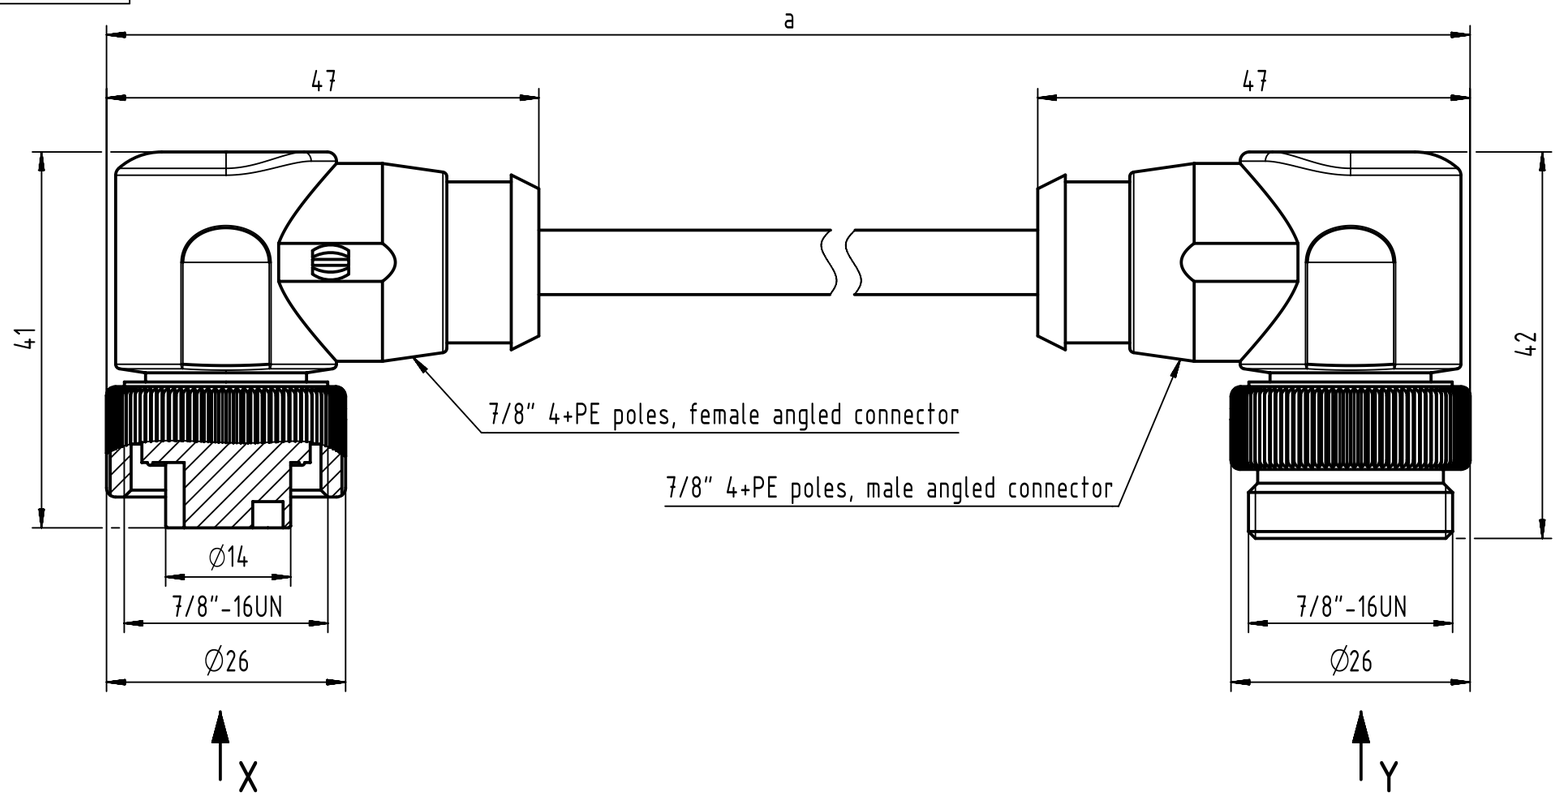


X

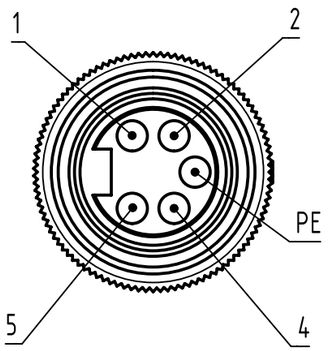

Loading-Plan:

1	black	1
2	blue	2
PE	green-yellow	PE
4	brown	4
5	white	5

Y



- Protection level: IP 65/67
- Temperature range: -25°C ... +80°C

length in "1m" step		
	100	XXX=000
	99	XXX=990
	⋮	⋮
	12	XXX=120
	11	XXX=110
length in "0.1m" step	10	XXX=100
	9.9	XXX=099
	9.8	XXX=098
	⋮	⋮
	0.4	XXX=004
	0.3	XXX=003
	0.2	XXX=002
	0.1	XXX=001
Step	a [m]	XXX

a [m]	Tolerance
4.0 to 100	+1%
0.1 to 3.9	+0.04

Part no.	213498995XXXXX

Type of cable	XX
PVC grey, 5x1.5mm²	XX=97
PUR black, 5x1.5mm²	XX=98

All Dimensions in mm | Tech. Character. | Free size tol. | According to production drawing 2016-09-07

All rights reserved

Department HCS - RO

HARTING Customised Solutions

D-32427 Minden

Created by	Inspected by	Standardisation	Date	State
MUNTEANV	POPESCUD	AVRAM	2016-10-18	Final Release

Title: 7/8" Cable Assembly

Doc-Key / ECM-Nr.: 100581049/UGD/009/B 500000110271

Type: TB | Number: 213498995XXXXX | Rev.: B | Page: 1/1

A3