
Connector Location A


Connector Location B

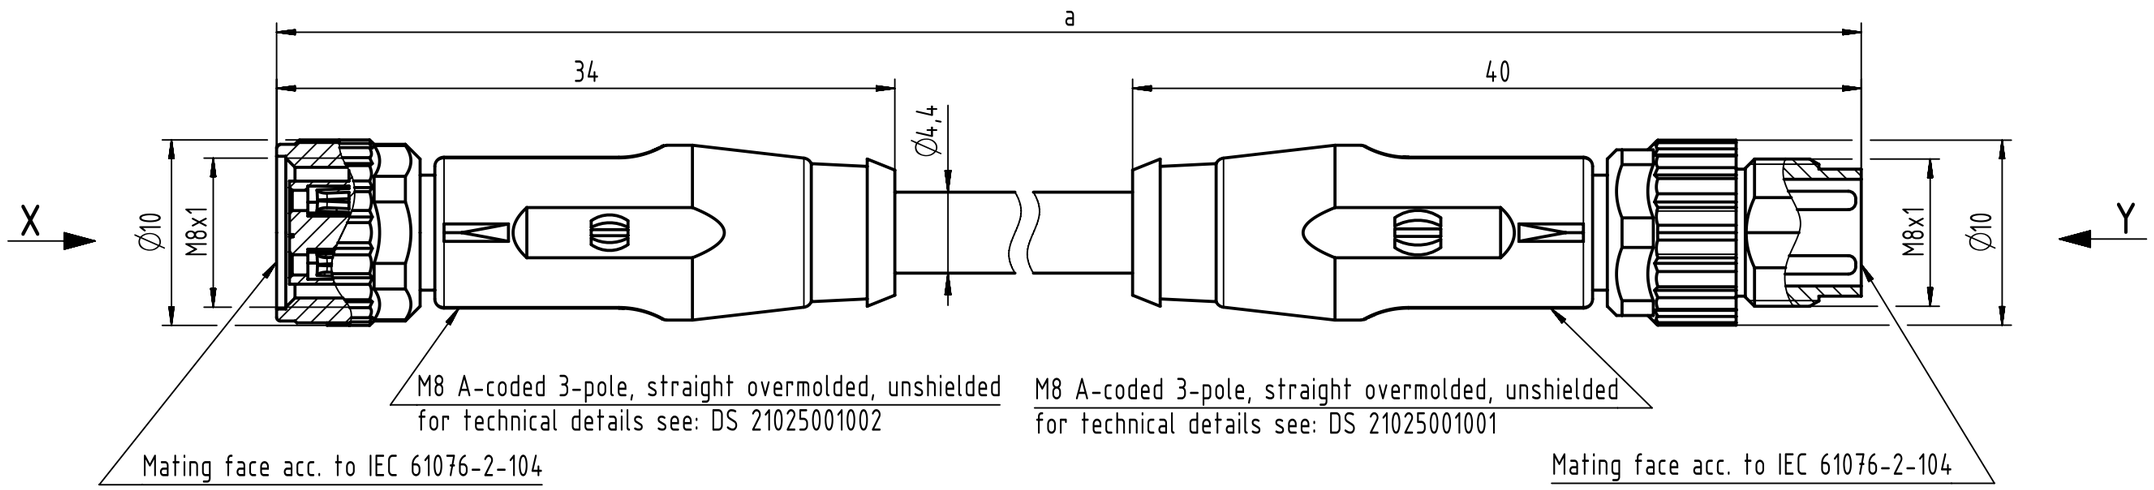


X
female

Y
male

Loading-Plan:



1	brown	1
3	blue	3
4	black	4



length in "1m" step		
	40	XXX=400
	39	XXX=390
	. . .	. . .
	12	XXX=120
	11	XXX=110
length in "0.1m" step	10	XXX=100
	9.9	XXX=099
	9.8	XXX=098
	. . .	. . .
	0.4	XXX=004
	0.3	XXX=003
	0.2	XXX=002
	0.1	XXX=001
Step	**a [m]**	**XXX**

a [m]	**Tolerance**
4.0 to 40	±1%
0.1 to 3.9	+0.04

Type of cable	**Part no.**
PVC grey, 3x0.25mm²	21348081380XXX

- Protection level: IP67
- Temperature range: -25°C ... +80°C

All Dimensions in mm | Tech. Character. | Free size tol. | According to production drawing

All rights reserved

Department HCS - RO

HARTING Customised Solutions
D-32339 Espelkamp

Created by	Inspected by	Standardisation	Date	State
COSTEA Costea	MUNTEANV Muntean	MUNTEANV Muntean	2018-12-18	Final Release

Title: M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m

Doc-Key / ECM-Nr.: 100577987/UGD/009/D 500000145064

Type: TB | Number: 21348081380XXX | Rev.: D | Page: 1/1

A3