

Connector Location A

Connector Location B

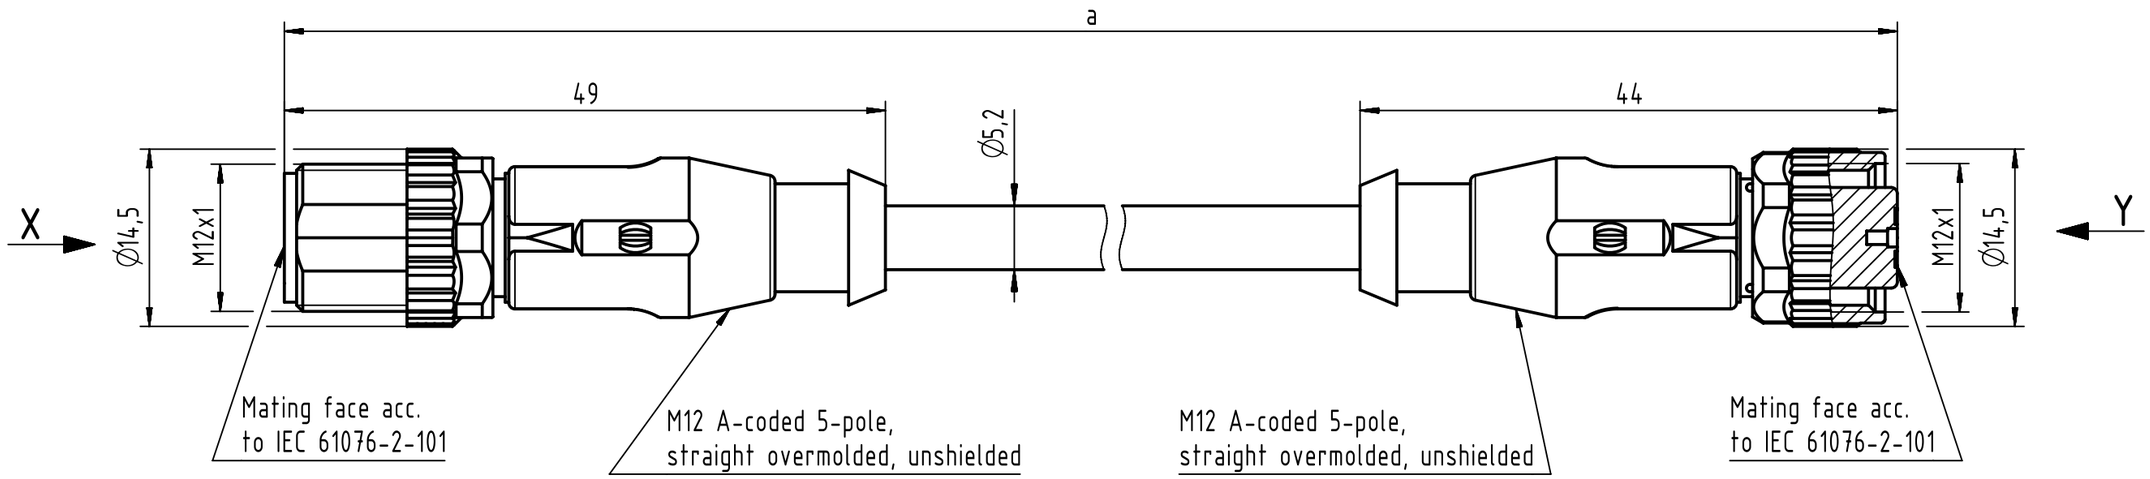


X
male




Loading-Plan

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4
5	green-yellow	5

Y
female



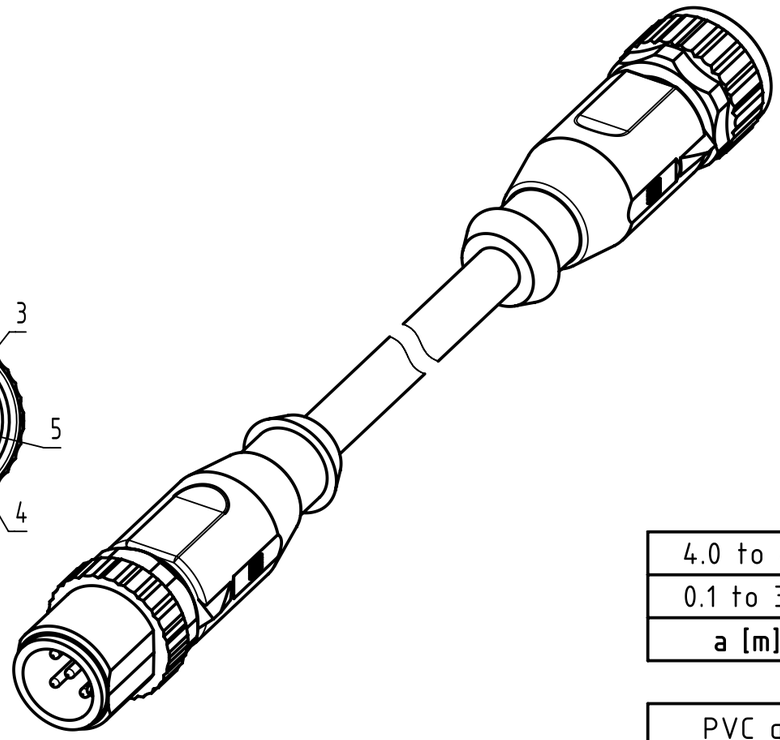

length in "1m" step		
	40	XXX=400
	39	XXX=390
	. . .	. . .
	12	XXX=120
	11	XXX=110
length in "0.1m" step	10	XXX=100
	9.9	XXX=099
	9.8	XXX=098
	. . .	. . .
	0.4	XXX=004
	0.3	XXX=003
	0.2	XXX=002
	0.1	XXX=001
Step	**a [m]**	**XXX**

4.0 to 40	±1%
0.1 to 3.9	+0.04
a [m]	**Tolerance**

PVC grey, 5x0.34mm²	21348485585XXX
Type of cable	**Part no.**

- Protection level: IP67
- Temperature range: -25°C ... +80°C

All Dimensions in mm	Tech. Character.		Free size tol.		According to production drawing
All rights reserved	Created by STOCHECIC Stocheci	Inspected by COSTEA Costea	Standardisation MUNTEANV Muntean	Date 2018-12-14	State Final Release
Department HCS - RO	Title M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f				Doc-Key / ECM-Nr. 100578788/UGD/009/D 500000144869
HARTING Customised Solutions D-32339 Espelkamp	Type TB	Number 21348485585XXX		Rev. D	Page 1/1

A3