
Connector Location A

Connector Location B


E500416

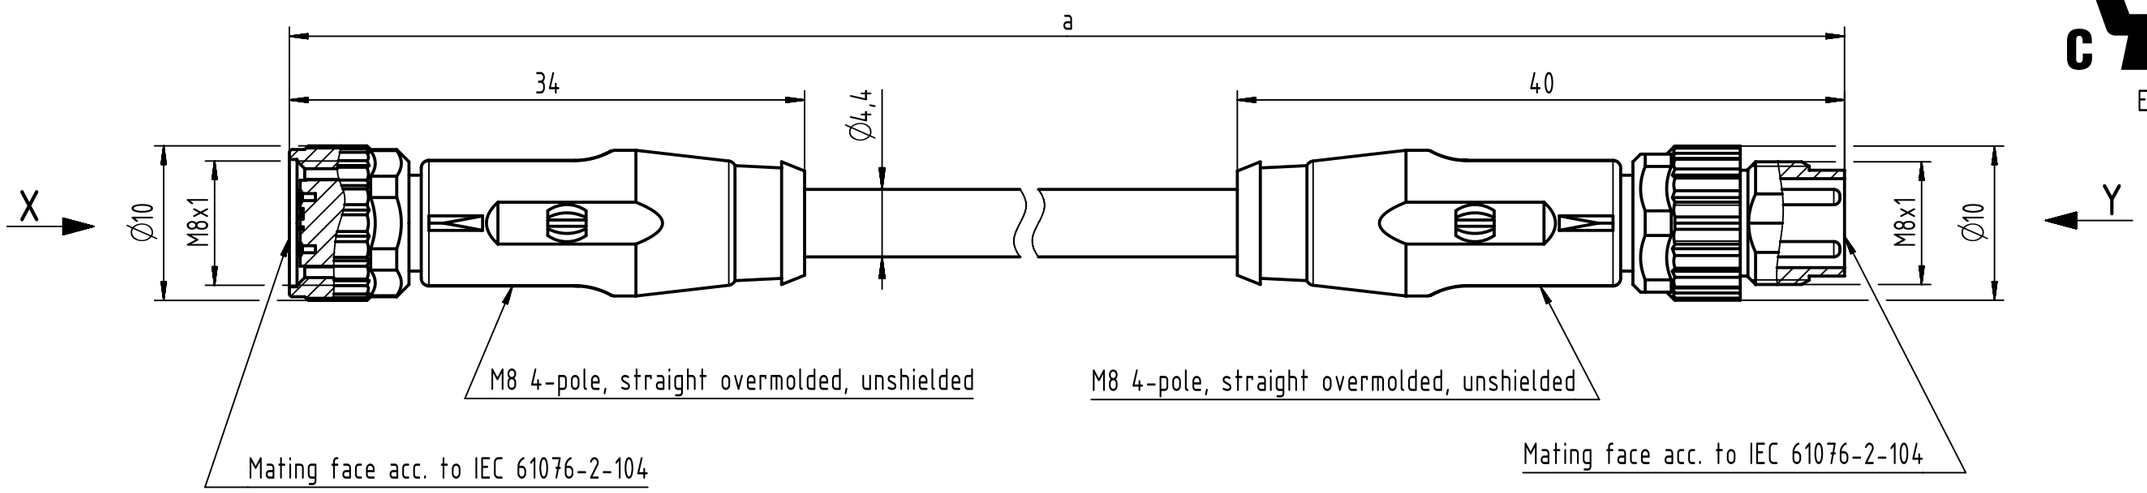


X
female


Loading-Plan:

Y
male



1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4



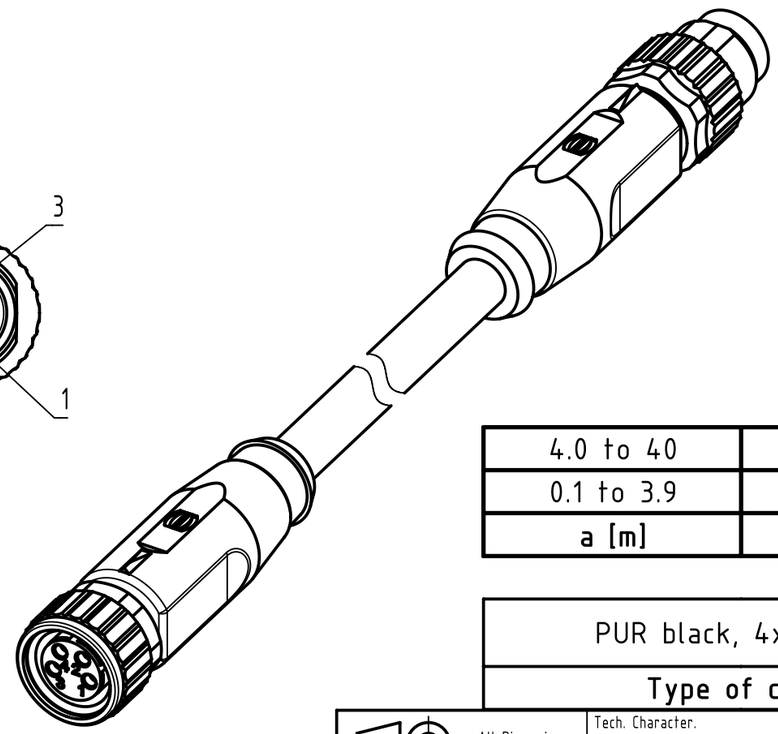

length in "1m" step		
	40	XXX=400
	39	XXX=390
	. . .	. . .
	12	XXX=120
	11	XXX=110
length in "0.1m" step	10	XXX=100
	9.9	XXX=099
	9.8	XXX=098
	. . .	. . .
	0.4	XXX=004
	0.3	XXX=003
	0.2	XXX=002
	0.1	XXX=001
Step	**a [m]**	**XXX**

4.0 to 40	±1%
0.1 to 3.9	+0.04
a [m]	**Tolerance**

- Protection level: IP67
- Temperature range: -25°C ... +80°C

PUR black, 4x0.25mm²	21348081489XXX
Type of cable	**Part no.**

All Dimensions in mm | Tech. Character. | Free size tol. | According to production drawing

All rights reserved

Department HCS - RO

HARTING Customised Solutions
D-32339 Espelkamp

Created by	Inspected by	Standardisation	Date	State
COSTEA Costea	MUNTEANV Muntean	MUNTEANV Muntean	2018-12-18	Final Release

Title: M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m

Doc-Key / ECM-Nr.: 100809540/UGD/009/A 500000145065

Type: TB | Number: 21348081489XXX | Rev.: A | Page: 1/1

A3