

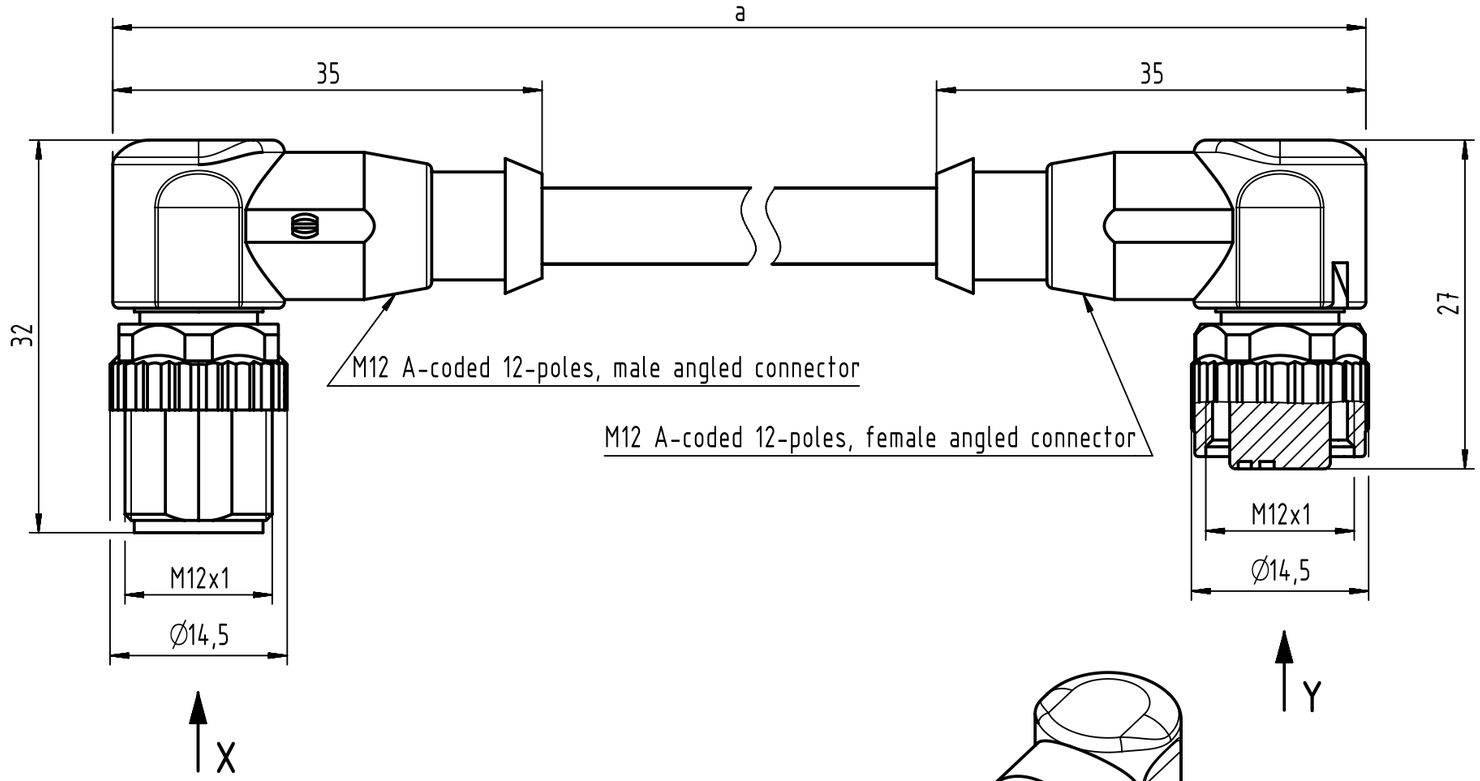


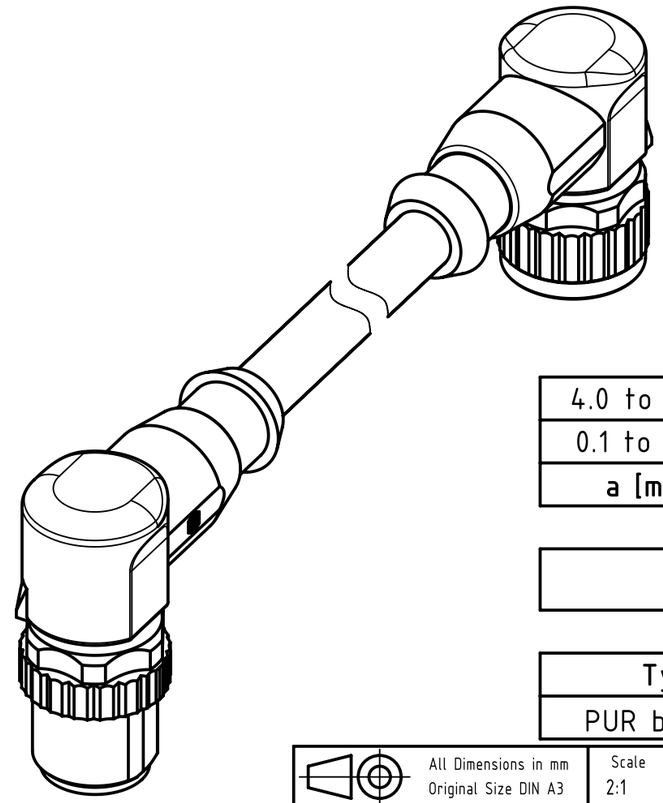


Loading-Plan:

1	brown	1
2	blue	2
3	white	3
4	green	4
5	pink	5
6	yellow	6
7	black	7
8	grey	8
9	red	9
10	violet	10
11	grey-pink	11
12	red-blue	12

X



Y



- Protection level: IP67
- Temperature range: -30°C ... +80°C

length in "1m" step		
	100	XXX=000
	99	XXX=990
	. . .	. . .
	12	XXX=120
	11	XXX=110
length in "0.1m" step	10	XXX=100
	9.9	XXX=099
	9.8	XXX=098
	. . .	. . .
	0.4	XXX=004
	0.3	XXX=003
	0.2	XXX=002
	0.1	XXX=001
Step	a [m]	XXX

a [m]	Tolerance
4.0 to 100	+1%
0.1 to 3.9	+0.04

Part no.	21348687CXXXXX

Type of cable	XX
PUR black, 12x0.14mm²	XX=78

All Dimensions in mm
Original Size DIN A3

Scale 2:1

Free size tol.

Ref.

Sub.

All rights reserved

Department EC PD - RO

HARTING Electronics GmbH

D-32339 Espelkamp

Created by	Inspected by	Standardisation	Date	State
TAMAS	STOICA	HOFFMANN	2014-08-25	Final Release

Title: M12 A-coded Cable Assembly

Doc-Key / ECM-Nr.: 100591328/UGD/009/A 500000079105

Type: TB

Number: 21348687CXXXXX

Rev.: A

Page: 1/1

A3