

Connector Location A

Connector Location B

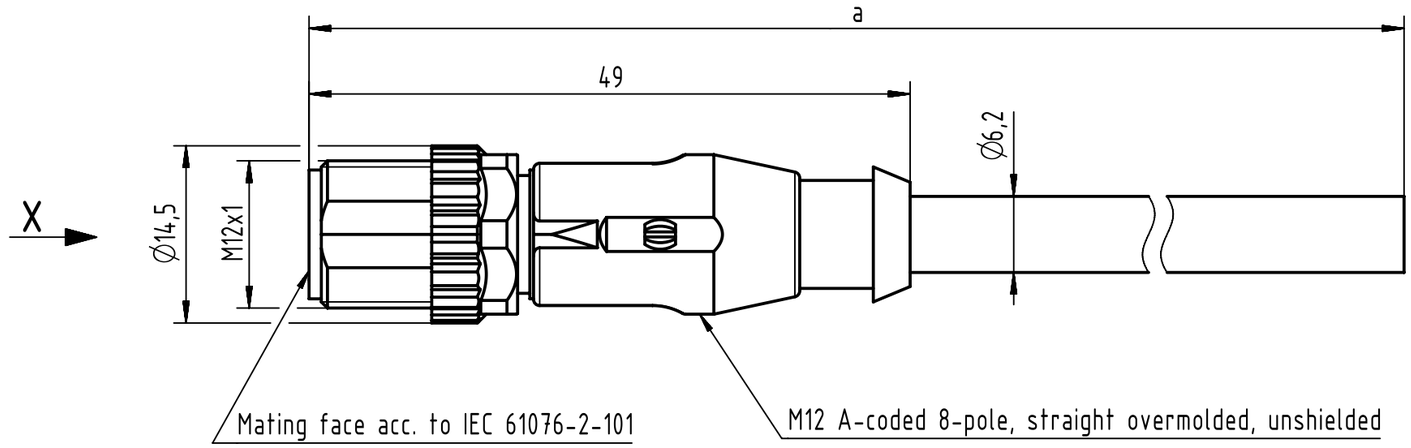


X
male



Loading-Plan:

1	white
2	brown
3	green
4	yellow
5	grey
6	pink
7	blue
8	red

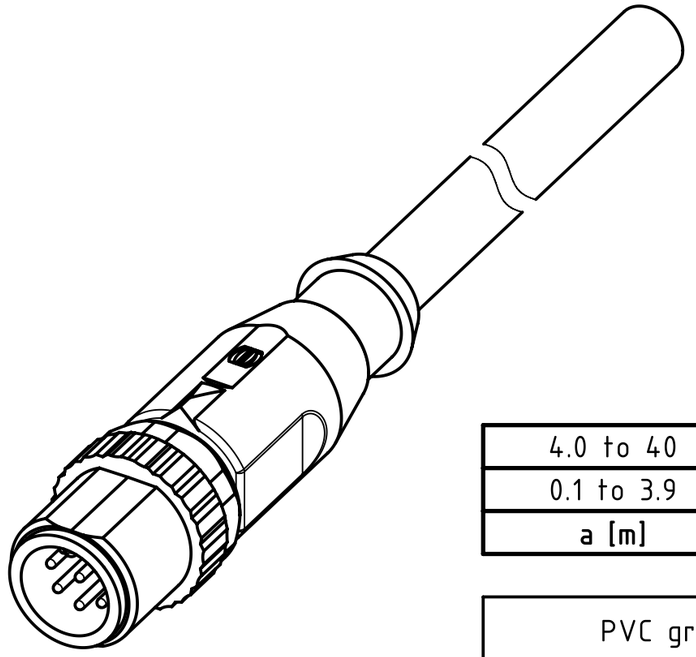

length in "1m" step		
	40	XXX=40
	39	XXX=39
	. . .	. . .
	12	XXX=120
	11	XXX=110
length in "0.1m" step	10	XXX=100
	9.9	XXX=099
	9.8	XXX=098
	. . .	. . .
	0.4	XXX=004
	0.3	XXX=003
	0.2	XXX=002
	0.1	XXX=001
Step	**a [m]**	**XXX**

a [m]	**Tolerance**
4.0 to 40	±1%
0.1 to 3.9	+0.04

Type of cable	**Part no.**
PVC grey, 8x0.25mm²	21348400882XXX

- Protection level: IP67
- Temperature range: -25°C ... +80°C

All Dimensions in mm | Tech. Character. | Free size tol. | According to production drawing

All rights reserved

Department HCS - RO

HARTING Customised Solutions
D-32339 Espelkamp

Created by	Inspected by	Standardisation	Date	State
COSTEA Costea	STOCHECIC Stocheci	MUNTEANV Muntean	2018-12-17	Final Release

Title: M12 Cable Assembly A-cod st/- m/-

Doc-Key / ECM-Nr.: 100578925/UGD/009/C 500000144899

Type: TB | Number: 21348400882XXX | Rev.: C | Page: 1/1

A3