

Connector Location A


Connector Location B

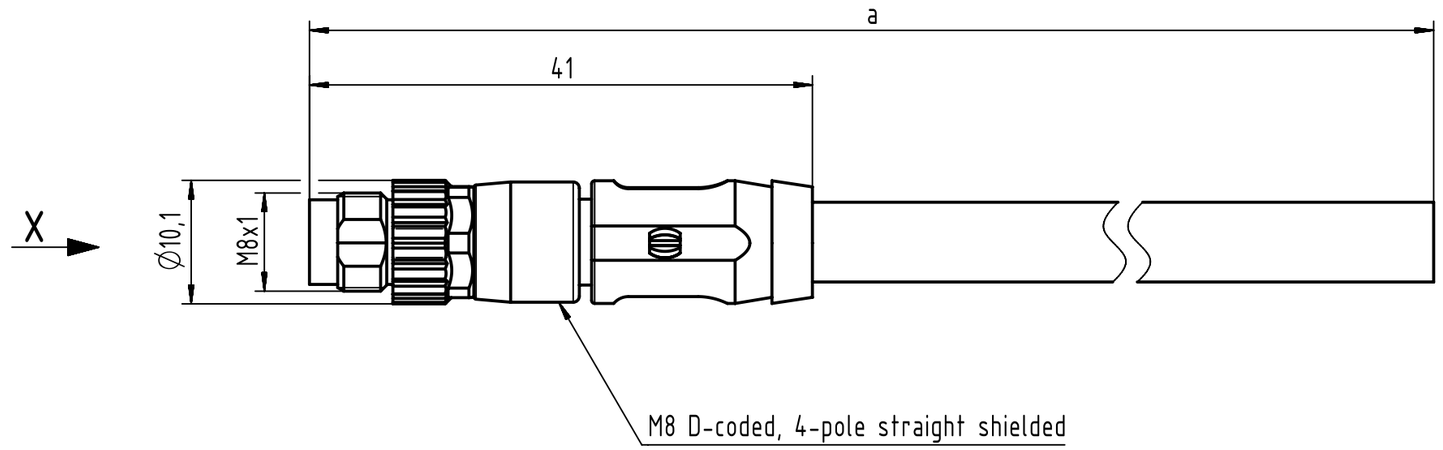


X
male



Loading-Plan:



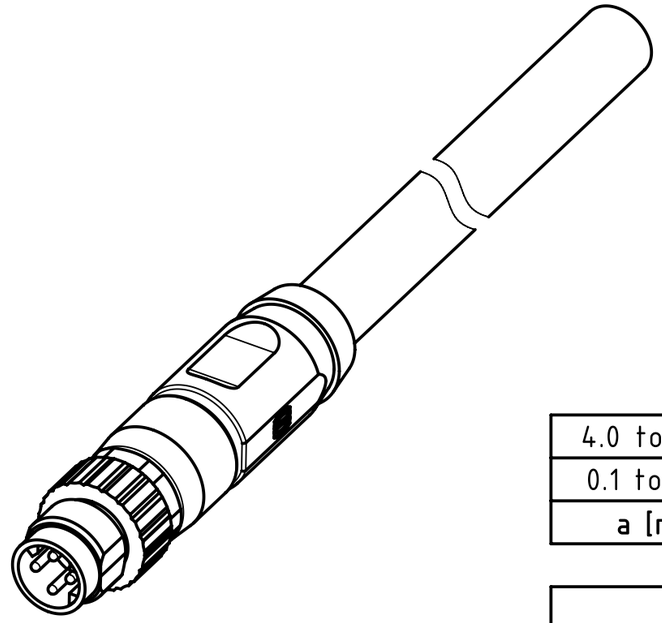

length in "1m" step		
	100	XXX=000
	99	XXX=990
	. . .	. . .
	12	XXX=120
	11	XXX=110
length in "0.1m" step	10	XXX=100
	9.9	XXX=099
	9.8	XXX=098
	. . .	. . .
	0.4	XXX=004
	0.3	XXX=003
	0.2	XXX=002
	0.1	XXX=001
Step	a [m]	XXX

a [m]	Tolerance
4.0 to 100	±1%
0.1 to 3.9	+0.04

Part no.	2134C7004XXXXX

Type of cable	XX
PVC, green, 4xAWG22/7	XX=05
PUR, green, 2x2xAWG22/7	XX=77

- Protection level: IP67
- Temperature range: -30°C ... +80°C

All Dimensions in mm	Tech. Character.	Free size tol.	According to production drawing

All rights reserved

Department	Created by	Inspected by	Standardisation	Date	State
HCS - RO	COSTEA	STOCHECIC	MUNTEANV	2018-09-28	Final Release

HARTING Customised Solutions
D-32339 Espelkamp

Title: M8 Cable Assembly D-cod st/- m/-

Doc-Key / ECM-Nr.: 100705789/UGD/000/B
S000000140779

Type: TB | Number: 2134C7004XXXXX | Rev.: B | Page: 1/1

A3