



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE
10 contacts amovibles pour
perle de verre (pour axe \emptyset 0,28
à \emptyset 0,38)

TITLE
10 removable sockets for
glass seal .011/.015 pin)

R 280 469 000
Série RIM

NORMALISATION
IEC : _____ / _____
CECC : _____ / _____

SPECIFICATIONS
MIL _____ / _____

CABLES / _____ **CABLES**

CARACTERISTIQUES
Impéd. caract. : / : *Nominal imp.*
Fréq. d'utilisat. : / : *Freq. range*
R.O.S. : / : *V.S.W.R.*
Tension tenue : / : *Proof. voltage*


PROPERTIES
Catégorie climatique : *Climatic range*
Tenue cont. cent. : Axiale avant
 Axiale 2 sens
 Rotation
 Immobil. totale } *In. cont. motion*

CONSTRUCTION
Revêtement c. masse :
Revêtement corps : Au
Revêt. cont. cent. : Au
Partie métallique :
Partie métal. élast. : Bronze

CONSTRUCTION
Masse plating :
Body plating : Gold
Inner contact :
metalic parts :
metalic resilient parts : Bronze

Isolant : /
Joint : /

Insulator : /
Gasket : /

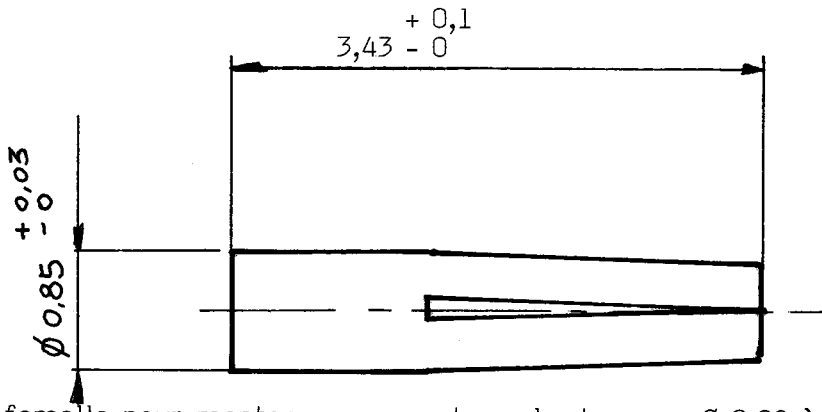

- contact femelle pour montage sur axe de perle de verre \emptyset 0,28 à \emptyset 0,38 sur longueur 2,54 maxi.
- female socket accepts .011/0.15 DIA x .10 Long maxi pin.

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE 86.1204.006	Dessiné	Guillomin	Vérfié	I.P.	MODIFICATIONS			
	NOM							
	DATE	7.9.86						
1 / 1	VISA	<i>[Signature]</i>						

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.