


版数 VER.	年月日 D A T E	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.


図面番号(DRAWING NO.) SJ119565

WISDOM承認 2018/03/30

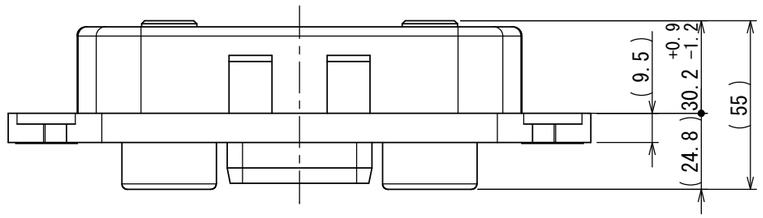


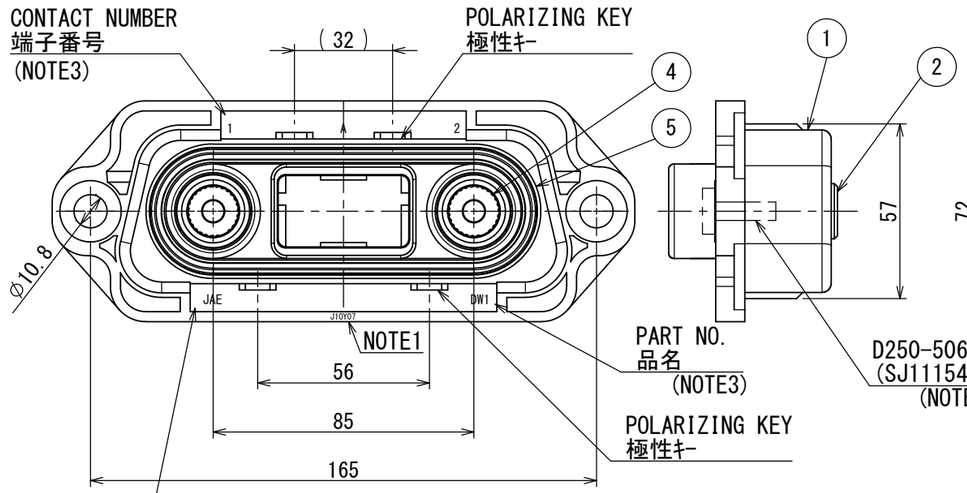

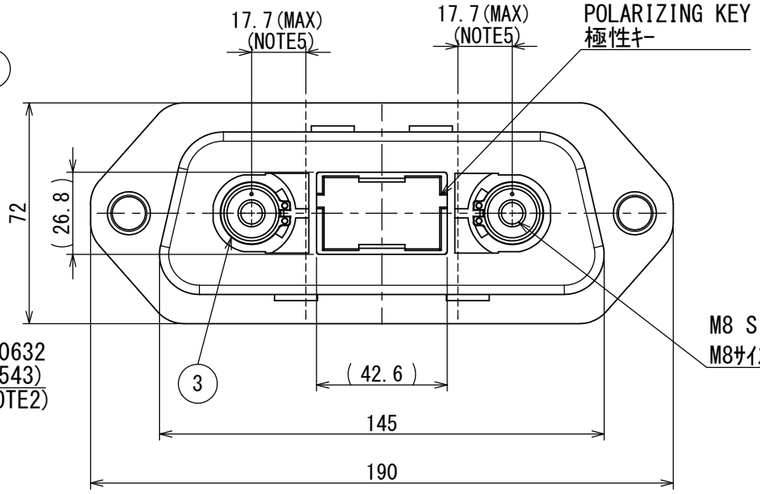

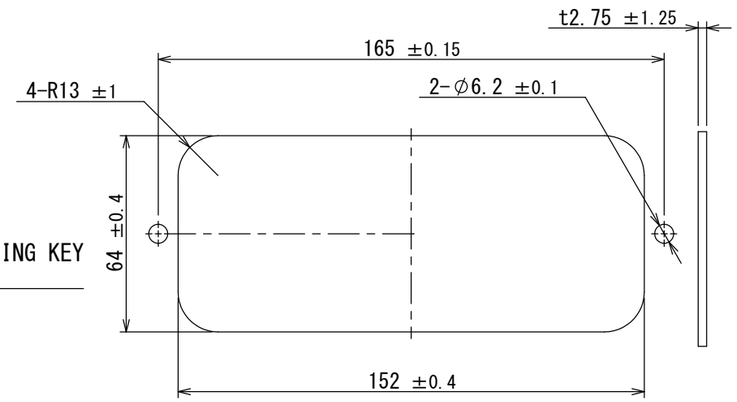

MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)
取付穴参考寸法

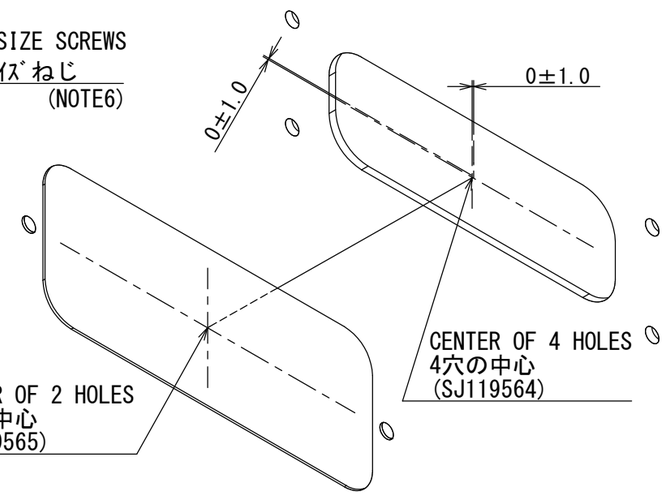


DIMENSION BETWEEN PANELS
パネル間寸法

NOTE1. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.

(LOT NUMBER DISPLAY EXAMPLE
ロット番号表示例

J 18 3 30

- J: PRODUCT CODE 製造コード
- 18: YEAR (LAST DIGIT ONLY) 年(西暦末尾)
- 3: MONTH (RESPSCTIVELY OCT:0, NOV:X, DEC:Y) 月(10月:0, 11月:X, 12月:Y)
- 30: DAY (01～31) 生産日

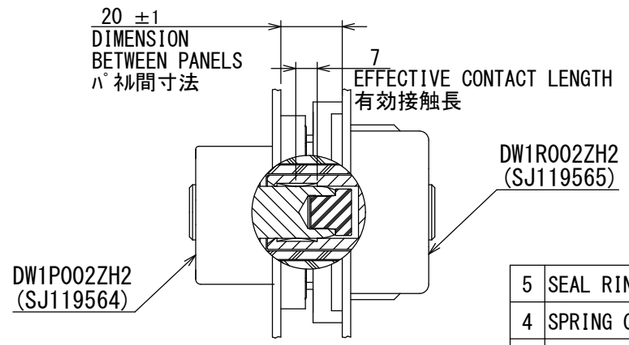

MATED CONDITION (REF)
嵌合状態図 (参考)
(1:2)

NOTE2. THE TIGHTENING TORQUE FOR ASSEMBLY SHALL BE 5.2 N・m.
NOTE3. THE COMPANY NAME, THE PART NUMBER AND TERMINAL NUMBER SHALL BE MARKED AS SHOWN IN THE DRAWING.
NOTE4. THIS CONNECTOR IS NOT WATER-PROOF, NOT DUST-PROOF.
NOTE5. RANGE OF CONDUCTOR (BUS BAR ETC.)
NOTE6. THE TIGHTENING TORQUE FOR WIRING SHALL BE 12.5-13.5 N・m.

注1. 図示の箇所にロット番号を表示する。
注2. ｼｮﾙﾀﾞｰﾎﾞﾙﾄの締付けﾄﾙｸは5.2N･mとする。
注3. 図示の位置に社標及び品名、端子番号を表示する。
注4. 本品は防水・防塵ｺﾈｸﾀではありません。
注5. 取り付ける導体 (ﾊﾞｽﾊﾞｰ等) の範囲
注6. 電源ｺﾝﾀｸﾄの締付けﾄﾙｸは12.5-13.5N･mとする。

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
5	SEAL RING	1	SILICON RUBBER	COLOR: GRAY	-
4	SPRING CONTACT	2	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	-
3	C SNAP RING	2	STAINLESS STEEL	-	-
2	SOCKET CONTACT	2	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	-
1	RECEPTACLE HOUSING	1	GLASS FILLED PPS	COLOR:BROWN	-

仕様書(SPECIFICATION) JACS-30177-1 JAHL-30177-1	第1版(ORIGINAL DATE) 30/MAR/2018	尺度(SCALE) 1:2	シリーズ(SERIES) DW1
一般公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION) . ±0.8, .× ±0.4, .×× ±0.1, .××× ± / 角度(ANGLES) ×° ±, ×°×′ ± / 単位(UNIT) : mm	製図 DR. — / 担当 CHK. Y.ITOU / 査閲 APPD. — / 承認 APPD. T.KUDOU	名称(TITLE) DW1R002ZH2	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
		質量(MASS) -	図面番号(DRAWING NO.) SJ119565
			SIZE A3 / 版数(VER.) 1

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

DCF-C-212H(12.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

S/W

JAE Connector DIV. Proprietary.Copyright(C) 2018, Japan Aviation Electronics Industry, LTD.