


図面番号(DRAWING NO.) SJ119564


| 版数 REV. | 年月日 DATE | CN NO. | 変更内容 DESCRIPTION | 製図 DR. | 担当 CHK. | 査閲 APPD. | 承認 APPD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|


WISDOM承認 2018/03/30

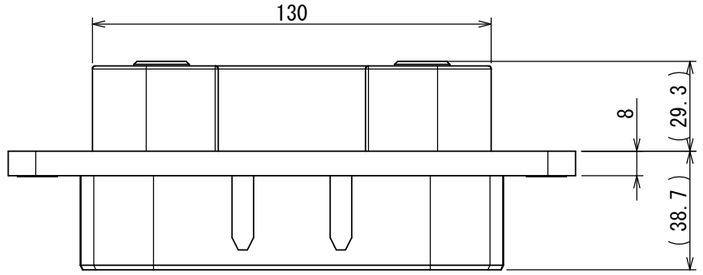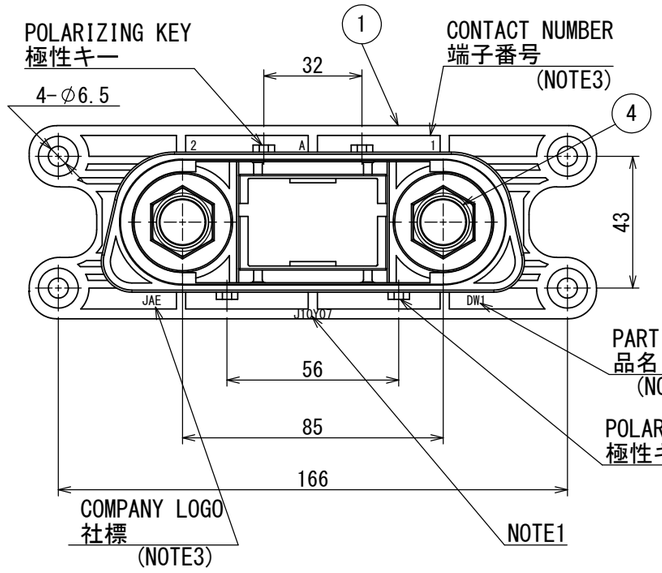

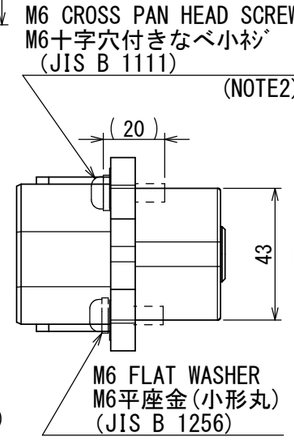



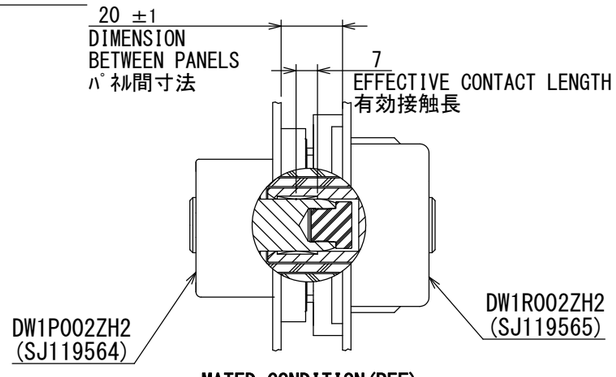


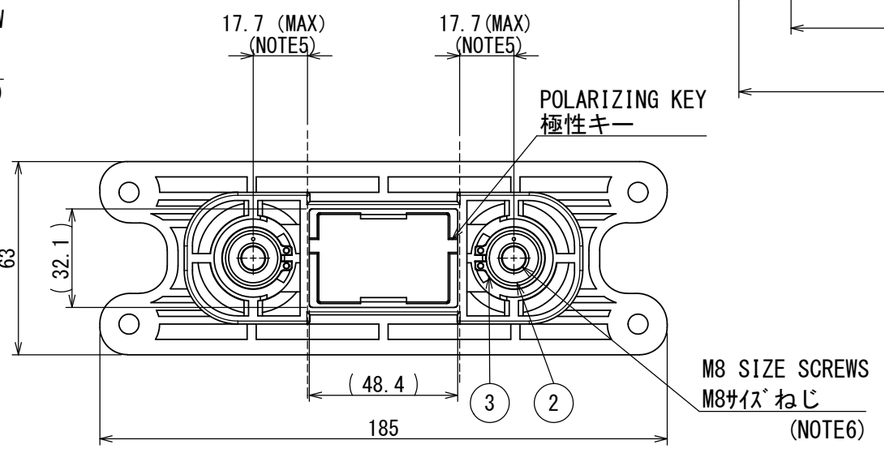

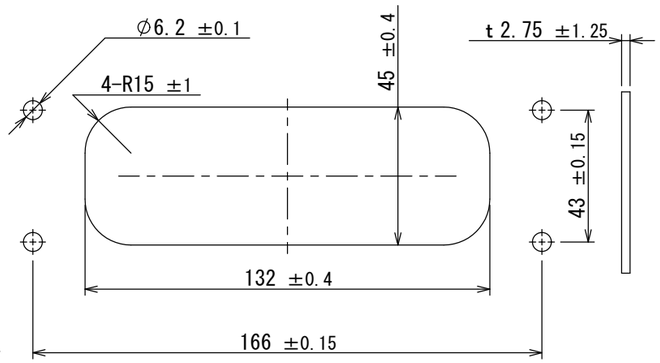**MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)**
**取付穴参考寸法**

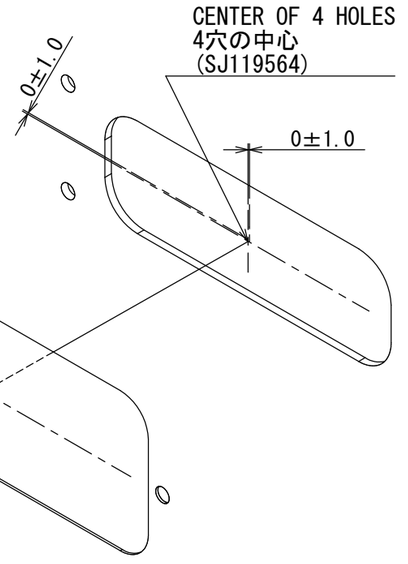


**DIMENSION BETWEEN PANELS**
**パネル間寸法**




**MATED CONDITION(REF)**
**嵌合状態図（参考）**
**(1:2)**

NOTE1. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.

(LOT NUMBER DISPLAY EXAMPLE
ロット番号表示例)

J 18 3 30
- DAY(01～31) 生産日
- MONTH(RESPSCTIVELY OCT:0, NOV:X, DEC:Y) 月(10月:0, 11月:X, 12月:Y)
- YEAR(LAST DIGIT ONLY) 年(西暦末尾)
- PRODUCT CODE 製造ｺｰﾄﾞ

NOTE2. THE TIGHTENING TORQUE FOR ASSEMBLY SHALL BE 5.2 N・m.
NOTE3. THE COMPANY NAME, THE PART NUMBER AND TERMINAL NUMBER SHALL BE MARKED AS SHOWN IN THE DRAWING.
NOTE4. THIS CONNECTOR IS NOT WATER-PROOF, NOT DUST-PROOF.
NOTE5. RANGE OF CONDUCTOR (BUS BAR ETC.)
NOTE6. THE TIGHTENING TORQUE FOR WIRING SHALL BE 12.5-13.5 N・m.

注1. 図示の箇所にロット番号を表示する。
注2. 取り付けﾈｼﾞの締付けﾄﾙｸは5.2N･mとする。
注3. 図示の位置に社標及び品名、端子番号を表示する。
注4. 本品は防水・防塵ｺﾈｸﾀではありません。
注5. 取り付ける導体（ﾊﾞｽﾊﾞｰ等）の範囲
注6. 電源ｺﾝﾀｸﾄの締付けﾄﾙｸは12.5-13.5N･mとする。

| 符号 NO. | 名称 DESCRIPTION | 個数 QTY. | 材料 MATERIAL | 仕上 FINISH | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | COVER CAP | 2 | GLASS FILLED PPS | COLOR:BLACK | - |
| 3 | C SNAP RING | 2 | STAINLESS STEEL | - | - |
| 2 | PIN CONTACT | 2 | COPPER ALLOY | SILVER PLATING | - |
| 1 | PLUG HOUSING | 1 | GLASS FILLED PPS | COLOR:BROWN | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 仕様書(SPECIFICATION) JACS-30177-1 JAHL-30177-1 | 第1版(ORIGINAL DATE) 30/MAR/2018 | 尺度(SCALE) 1:2 | シリーズ(SERIES) DW1 |
| 一般公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION) ±0.8 / .× ±0.4 / .×× ±0.1 / .××× ± 角度(ANGLES) ×° ± / ×°×' ± 単位(UNIT):mm | 製図 DR. — / 担当 CHK. Y.ITOU / 査閲 APPD. — / 承認 APPD. T.KUDOU | 名称(TITLE) DW1P002ZH2 | 日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. |
| | | 質量(MASS) - | 図面番号(DRAWING NO.) SJ119564 |
| | | | SIZE A3 / 版数(VER.) 1 |

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

DCF-C-212H(12.08)

S/W

JAE Connector DIV. Proprietary.Copyright(C) 2018, Japan Aviation Electronics Industry, LTD.