


METRIC


NUMBER C-178025

3.81 Card ANGLE PROJECTION

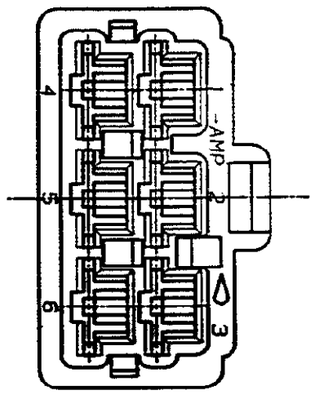

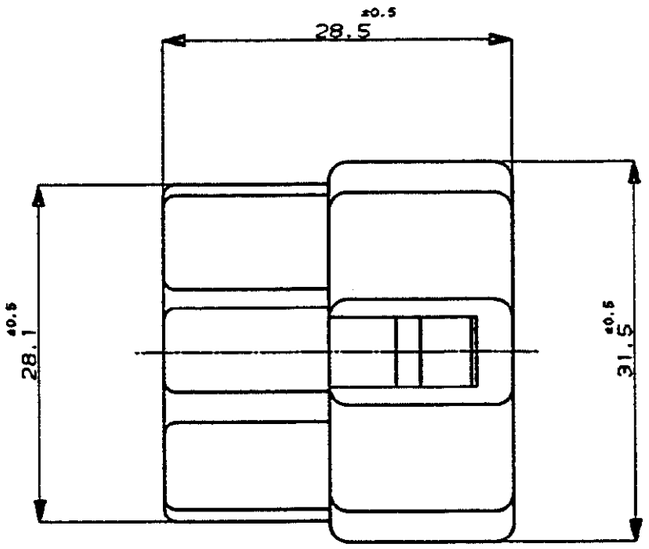

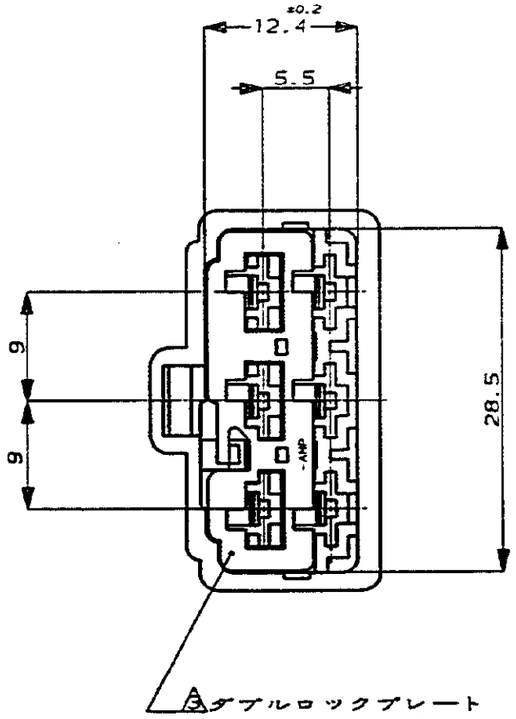

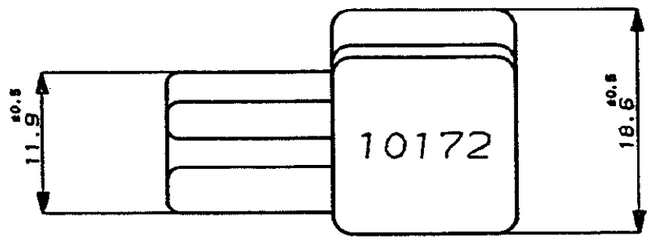

NOTE ;
1. THE MATING COUNTERPART P/N (178022,171898)
2. APPLIED CONTACT (170340,170341,170349)
3. DBL LOCK PLATE
   MATERIAL ; PBT
   COLOR ; YELLOW
4. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注：
1 嵌合する相手ハウジングは 型番 178022, 171898
2 使用端子は 型番 170340,170341,170349
3 ダブルロックプレートは黄色のPBT材である

4 OBSOLETE	178025-6	灰 (GRAY)
	6-178025-6	淡灰 (LIGHT GRAY)
	178025-5	青 (BLUE)
	178025-4	緑 (GREEN)
	178025-2	黒 (BLACK)
	178025-1	自然色 (NATURAL)
	番号 (P/N)	色 (COLOR)

A1	REV PER ECO-10-000030	KK	AEG	22DEC09
A	変更 REVISED J-1299	TS	MO	2/13'91
0	作成 RELEASED J-13048	TS	MO	2/13'91
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

Copyright ©1990年 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©1990 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

被合電線許容径 (WIRE RANGE)	#—AWG (—)
被覆外径 (INSULATION DIA.)	#— mmφ
名称 (NAME) .250 シリーズ ダブルロック コネクタ 5極 キャップ ハウジング (インターロック タイプ) .250 SERIES DOUBLE LOCK CONNECTOR 5Pos. CAP HOUSING (INTER LOCK TYPE)	
材質 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (6/6 NYLON)	色 (COLOR) 表参照 SEE TABLE
DR. T. Sagawa 2/12'91	DR. T. Sagawa 2/12'91
CHK. M. Sakurai 2/13'91	APP. M. Sakurai 2/13'91
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 ±0.2, 10を超え30以下 ±0.25, 30を超え100以下 ±0.3, 角度 ±3°	SIZE A3 / LOC J
番号 (No.) C-178025	
尺度 (SCALE) 2-1	REV. A1
SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

MM & INCH DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DATE

ASME Y14.5M-1982