


LOC		DIST		REVISIONS						
P	LTR	DESCRIPTION			ECN	DATE	OWN	APVD		
J	---	B	REDRAWN WITH CHANGE	ETOP-4993-96	16 JUL 96	7.4	S.F.			
		C	変更 REVISED	ECR-07-011381	25 MAY 07	J.S	S.M			

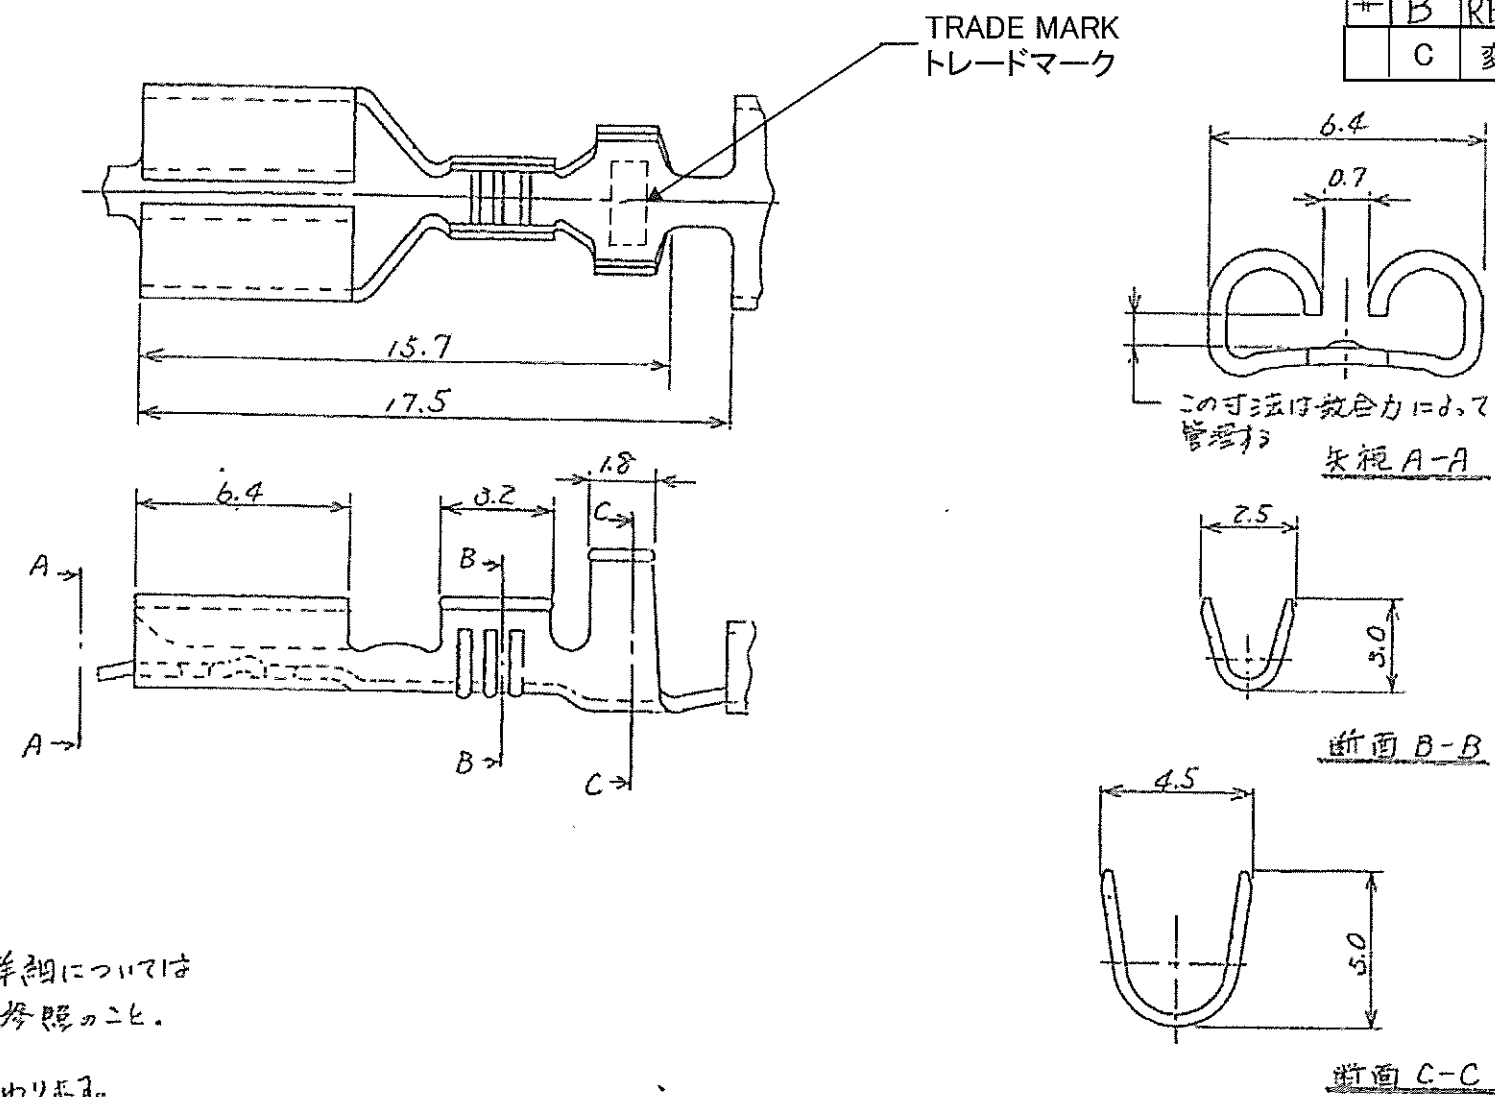

注.
 1. 収合力ファストンタブの詳細については
 #CP63-047Jの図面を参照のこと。
 △. ストレス除去処理法
 処理法により外観が変化する。
 不活性ガス加熱方式.....無光沢
 大気加熱方式.....光沢

NOTES
 1. SEE DRAWING #CP63-047J FOR THE DETAIL OF MATTING TAB
 △. STRESS RELIEVING
 FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF
 STRESS RELIEVING PROCESS
 INERT GAS FURNAS.....MATTE
 ATMOSPHERIC FURNAS FOLLOWED BY ACID PICKLE.....BRIGHT

170181-4	---	重銅 0.4t	電気用銅線	108-5007	0.5
-2	170182-2		電気用銅線		
170181-1	170182-1	重銅 0.4t	---	108-5007	0.8
型 番	LP 型番	材 質	仕 上	製品規格番号	97 厚

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN 7. Hatanaka 16 JUL 96 CHK An. Seguchi 18 JUL 96 APP ST. Ito 19 JUL 96		Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 10mm: ±0.2 30mm: ±0.3 100mm: ±0.4 ANGLE: ±0.4 ±1°		WIRE RANGE 適合電線規格 0.3~0.89 mm ² (AWG22-18)	
MATERIAL 材料 表参照 (SEE TABLE)		FINISH 仕上 表参照 (SEE TABLE)		INSULATION DIA 被覆外径 2.2~3.2 mm (0.085~.125 IN)	
PRODUCT SPEC 108-5007		APPLICATION SPEC ---#---		NAME 名称 ("205" SERIES FASTON RECEPTACLE) "205" シリーズ ファストン リセプタクル	
SIZE A3		CAGE CODE 00779		DRAWING NO 番号 C-170181	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度 1 OF 1 REV C	