


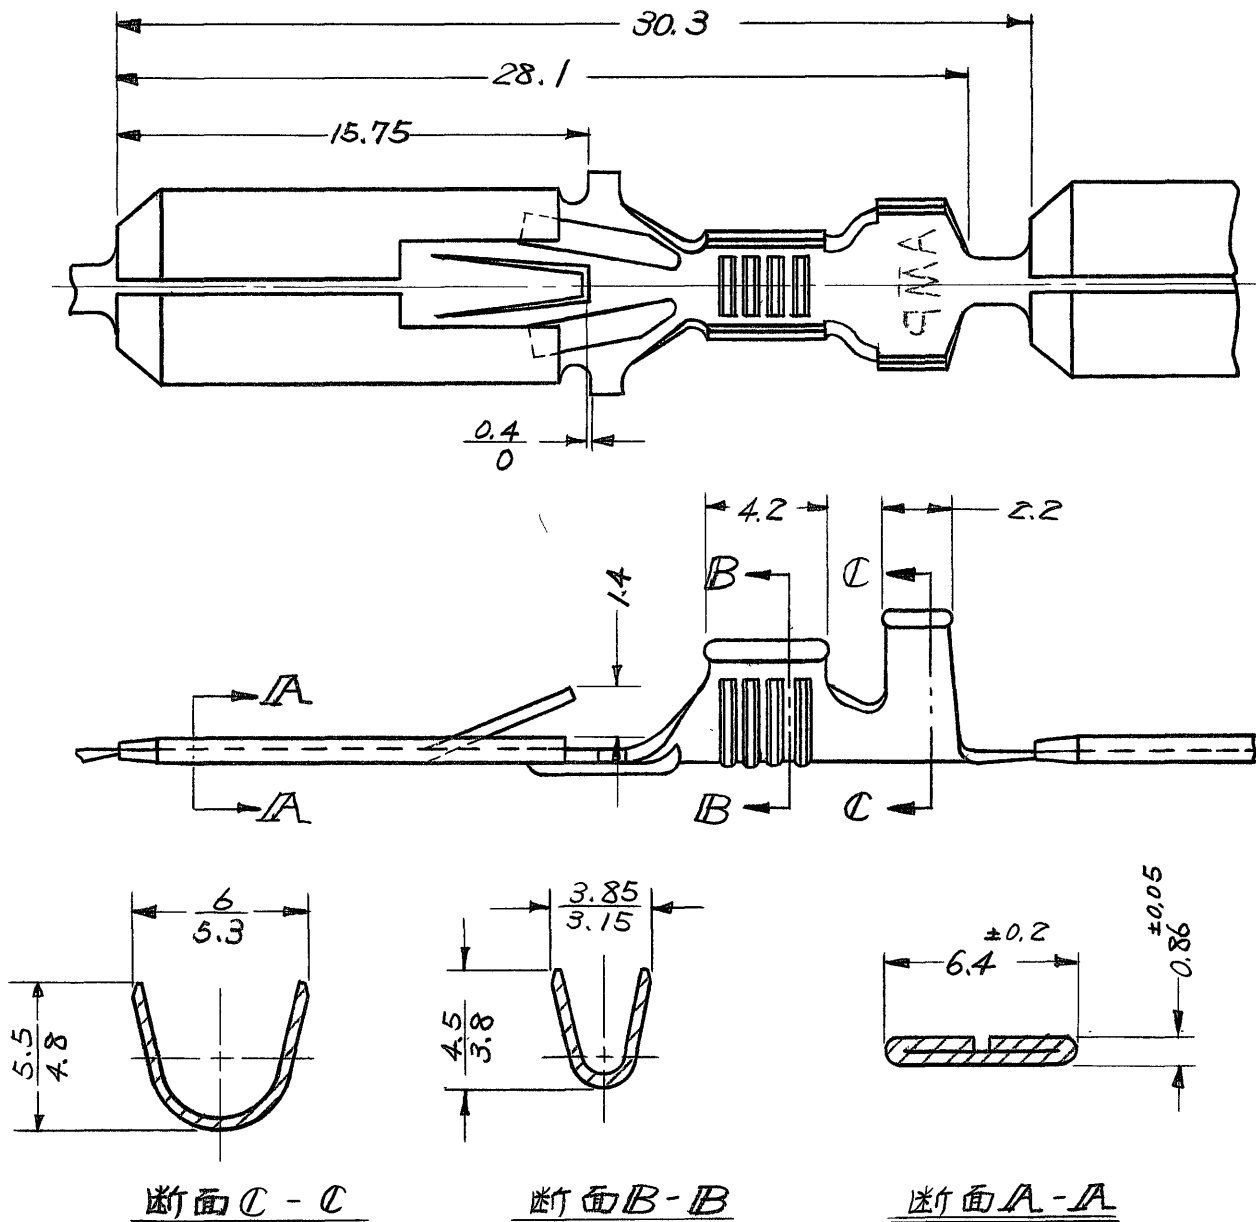

断面C-C

断面B-B

断面A-A

連鎖状端子型番	バラ状端子型番 (ハレルはプリフォーム)	材料	仕上
170151-1	170153-1	黄銅 0.41t	—
170151-2	170153-2	錫めっき 黄銅 0.41t	—
170151-3	170153-3	黄銅 0.41t	錫めっき

製品規格番号: 108-5010 (170151-2, -3適用)

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST 4

				©1972年日本エー・エム・ピー株式会社 A M P社の諸製品は特許又は特許出願中		©1972 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)		
				材料 (MATERIAL) 表参照		仕上 (FINISH) 表参照		TRADE MARK		
				包合電線断面積 (WIRE RANGE) # 0.75~2.27 mm ² (AWG18-#14)		分類 (CLASS) フェスティングファストン		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN		
				被覆外径 (INSULATION DIA) 3.1~4.1 mm (.12-.16 IN)		型式 (TYPE) オートマティク				
LTR. 変更 (REVISION RECORD)				DR.	CHK.	DATE	一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	尺度 (SCALE)	LOC SIZE 番号 (NO)	REV
DR. Y. Koide 5/1/73				DE. M. Aoyama 5/1/73			±0.4 ±0.15 ±1°	4-1	JA C-170151	A1
CHK. Y. Sato 5/1/73				APP. Y. Sato 5/1/73			"250" シリーズ フェスティングファストンタブ			