

HOJA 1 de 1

PLANO Nº C 737306

c1 | SIN ESCALA | DIMENSIONES EN mm. | **METRICO** | ANGULO DE PROYECCION

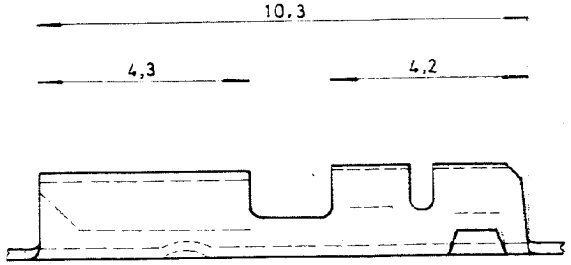


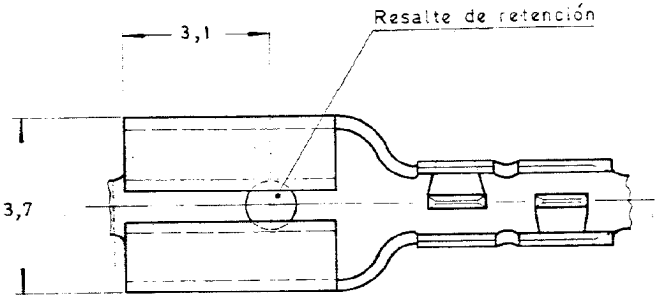

0,3 Máx.
Linea de corte del aplicador

(1) Cable OROPEL Ø 0,9 ÷ 1,2 mm. y CABLECILLO 0,08÷0,14 mm²

2.- Fuerza 1ª Inserción, según UNE 20680 = 25 N máx.
Fuerza 7ª Extracción, según UNE 20680 = 3,5 N mín.



Para lengüeta de 0,5

Obsolete

	~~ESTAÑADO~~	~~LATON~~	~~737306-2~~
		LATON	737306-1
OTROS TRATAMIENTOS	ACABADO	MATERIAL	Nº ORDEN

PLANO DE CLIENTE
SOLO PARA REFERENCIA

© COPYRIGHT 1988 AMP ESPAÑOLA, S.A.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES.

LETRA	REVISIONES	DIBUJ.	FECHA
C1	ECR-13-014907	KKB	28APR14
C	REVISADO	[illegible]	[illegible]
B	REVISADO	[illegible]	[illegible]
A	REDISEÑADO		21-3-88

TOLERANCIAS GENERALES
DEC ·0.3
ANGULO = 1°
DIBUJADO 12-2-88 JOAN FIGUAL
15-2-88
APR.

GAMA AISLANTE Ø 0,9 — 1,2 mm. | GAMA HILO (1) | ESCALA 10:1

TE Connectivity

NOMBRE
RECEPTACULO FASTON SERIE 2,8
A PERFORACION DE AISLANTE

A3 | PLANO Nº C 737306 | HOJA 1 de 1

RC 389