
2232247

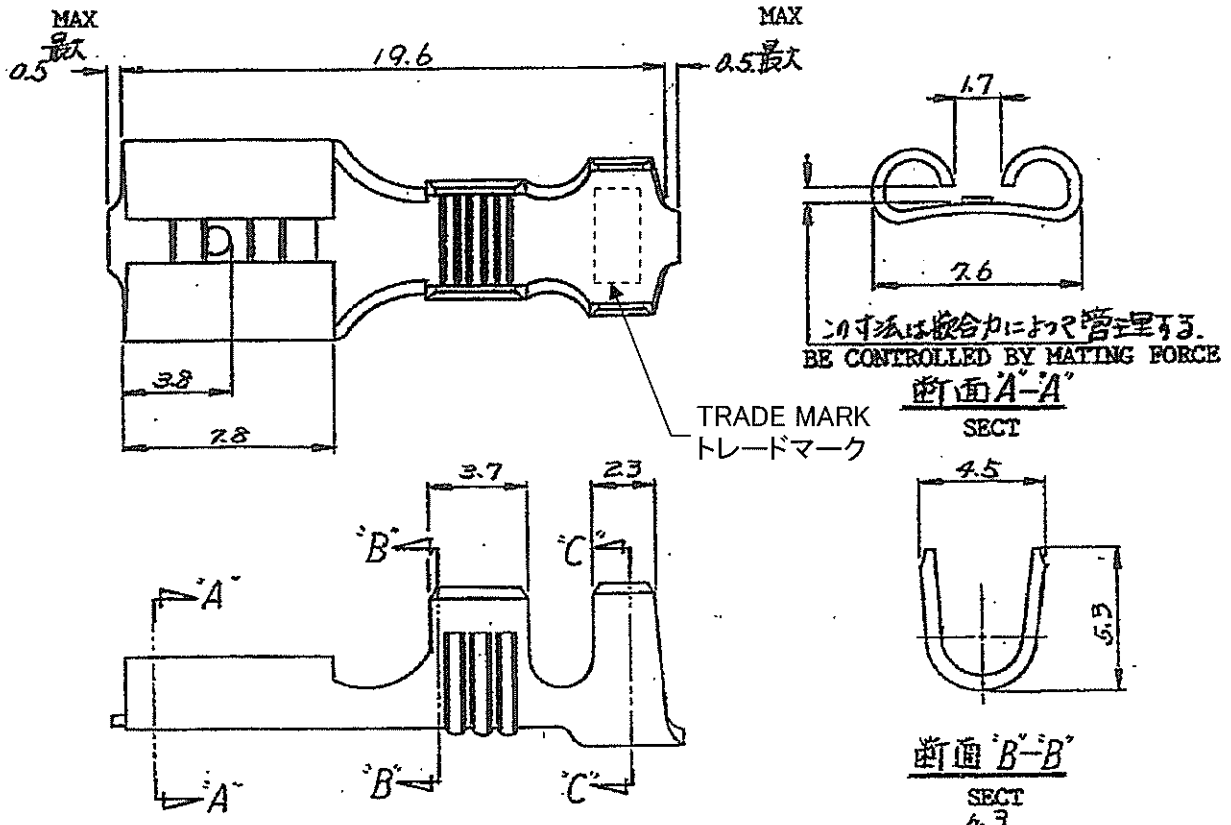

NOTES:
1 SEE DWG CP63-048J FOR THE DETAIL OF MATING TAB
2 PRODUCT SPEC 108-5006-1 APPLICATION SPEC 114-5023

注;
1 嵌合するタブの詳細については CP63-048J の図面参照の事.
2 製品規格番号 108-5006-1 圧着規格番号 114-5023.
3 複数の電線組合せ圧着(参考).
最小の組合せ(2本圧着): 0.5mm² + 1.25mm². (ワイヤレンジ最小)
最大の組合せ(3本圧着): 0.5mm² + 0.5mm² + 1.3mm².
(被覆外径最高)

3 PLURAL WIRE CRIMPING(REF)
MIN.CONDITION(2 WIRES): 0.5mm2 + 1.25mm2 (MIN.WIRE RANGE)
MAX.CONDITION(3 WIRES):
0.5mm2 + 0.5mm2 + 1.3mm2(MAX INS DIA RANGE)

2232247-1	黄銅 BRASS	0.45	錫めっき TIN PLT
連鎖状型番 (PAYSTRIP)	材質 MAT'L	板厚 THK	仕上 FINISH

参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL) SEE TABLE 表参照
仕上 (FINISH) SEE TABLE 表参照
適合電線径範囲 (WIRE RANGE) 1.75~5.27 mm² (AWG ⟶)
絶縁外径 (INSULATION DIA.) 3.0~5.0 mm (⟶ IN)

TE Connectivity

分類 (CLASS) ファストン FASTON
型式 (TYPE) オートマチック AUTOMATIC

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4 (±0.016") ±1°0'
尺度 (SCALE) 4-1
LOC J | SIZE A
番号 (NO) 2232247
REV. A

DR. B.P | DE. B.P
CHK. F.M | APP. YHM

名称 (NAME) "250" SERIES FASTON RECEPTACLE
250 シリーズ・ファストン・リセプタクル

PRINT DIST 4 C

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT