
番号(NUMBER) C-170088

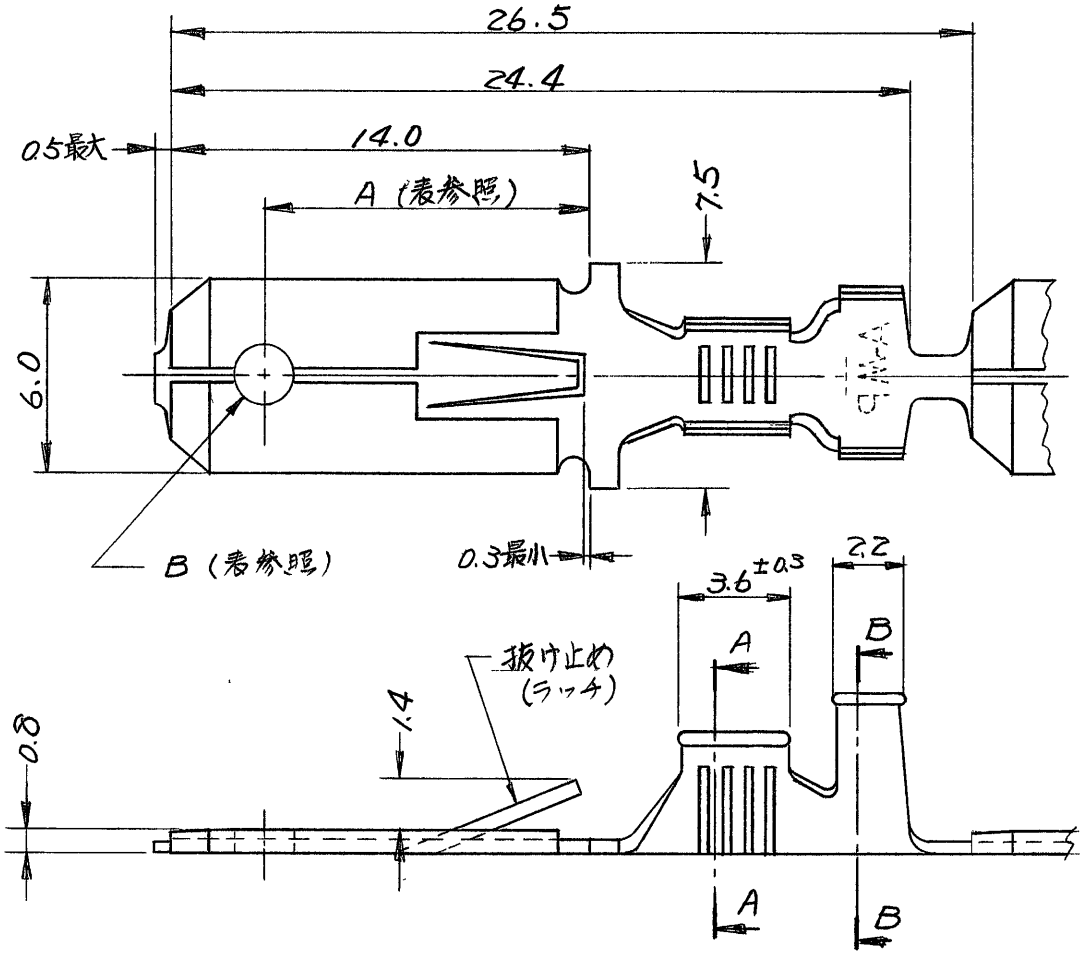


注. 製品規格番号
108-5001による.


NOTES

PRODUCT SPEC NO. 108-5001

1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



断面 A-A
SECT



断面 B-B
SECT

	型番(P/N)	材質(MATERIAL)	仕上(FINISH)	MATING REC. No.	A	B
1 OBSOLETE	170088-1	BRASS t0.4	—	170051 又は 170089	11.0	2.0
B2 OBSOLETE	170088-2	BRASS t0.4	BRIGHT-TIN		11.0	2.0
	170088-3	BRASS t0.4	BRIGHT-TIN		—	—
1 OBSOLETE	170088-4	PRE-TIN BRASS t0.4	—		11.0	2.0
	170088-5	PRE-TIN BRASS t0.4	—		—	—

LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
B4	REVISED PER ECO-17-012711	RS	TD	30AUG 17
B3	REVISED PER ECO-09-026346	KK	AEG	26NOV 09
B2	-2 OBSOLETE FJ00-0706-93	K.Y	JT	6/4 '93
B1	ADDED (P-DWG REV.)	J.A		1/29/74
B	REVISED	H.S		7/9/74
A1	REDRAWN (P-DWG REV. B)	H.S		7/11/74

DR. H. Shibagaki 7/1/74
CHK. T. Suzuki 7/11/74
DE.
APP. Y. Sato 7/12 '74

©1974年日本エー エム ピー 株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中
©19__ BY AMP (Japan), Ltd ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL) (SEE TABLE) 表参照
仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照
抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 1.94~3.37 mm² (AWG #14-12)
被覆外径 (INSULATION DIA) 2.9~3.8 mm (115-150IN)

TE Connectivity

分類 (CLASS) —
型式 (TYPE) オートマチック

一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4 ±1°0'
尺度 (SCALE) —

LOC	SIZE	番号 (NO)	REV
J	A	C-170088	B4

名称 (NAME) 250 SERIES TAB WITH LATCH
"250" シリーズ" ラッチ付タブ"

単位：粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J 030-1
REV. 7-72