
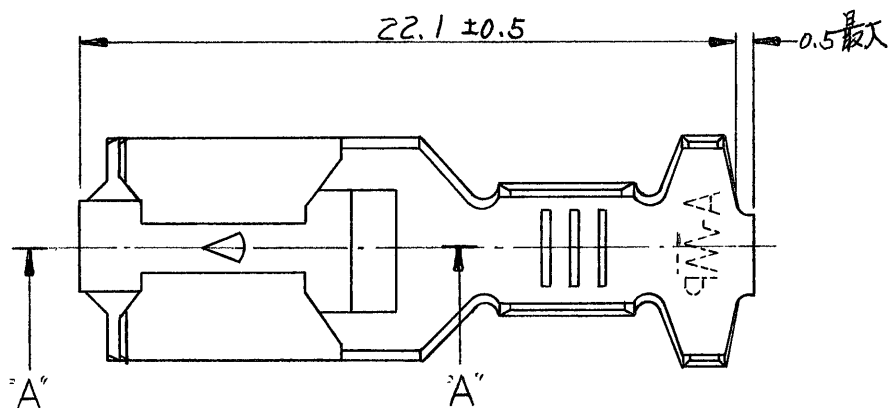



断面 B-B

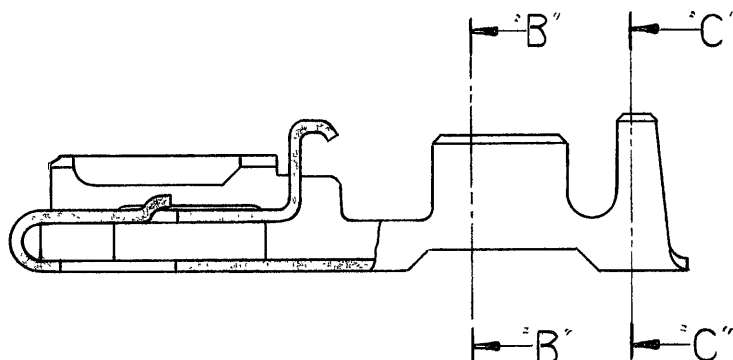

断面 C-C

断面 A'-A'

注;

1. 規定寸法以外の寸法に付いては連鎖状図面による。
2. 本製品はワヤーバレル及びインシュレーションバレルは
ブリアフォームしてある。

③ 3. 適用取扱説明書 IS 083 J

青銅 t=0.4	170233-4	錫めっき	170265-4
黄銅 t=0.4	170233-2	錫めっき	170265-2
黄銅 t=0.4	170233-1	—	170265-1
材料	連鎖状端子型番	仕上	ばら状端子型番

参考図面
(CUSTOMER COPY)
(REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL)		表参照		TE Connectivity	
仕上 (FINISH)		表参照			
抱合電線断面積 (WIRE RANGE)		0.5 ~ 2.27 mm ² (AWG 4)		分類 (CLASS)	
被覆外径 (INSULATION DIA.)		2.2 ~ 3.4 mm (4 IN)		タイプ (TYPE)	
一般公差 { TOLERANCE } EXCEPT (AS NOTED)		±0.4 (±0.15") ±1.0		尺度 (SCALE)	
4-1		J A		番号 (NO.)	
名称 (NAME)		ボジティブロックリセプタクル (L.P.)			

P	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	05APR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
DR	9/26/77	DE		
CHK	M. Yoshida	APP	Y. Sato	9/27/77

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST
4
C