


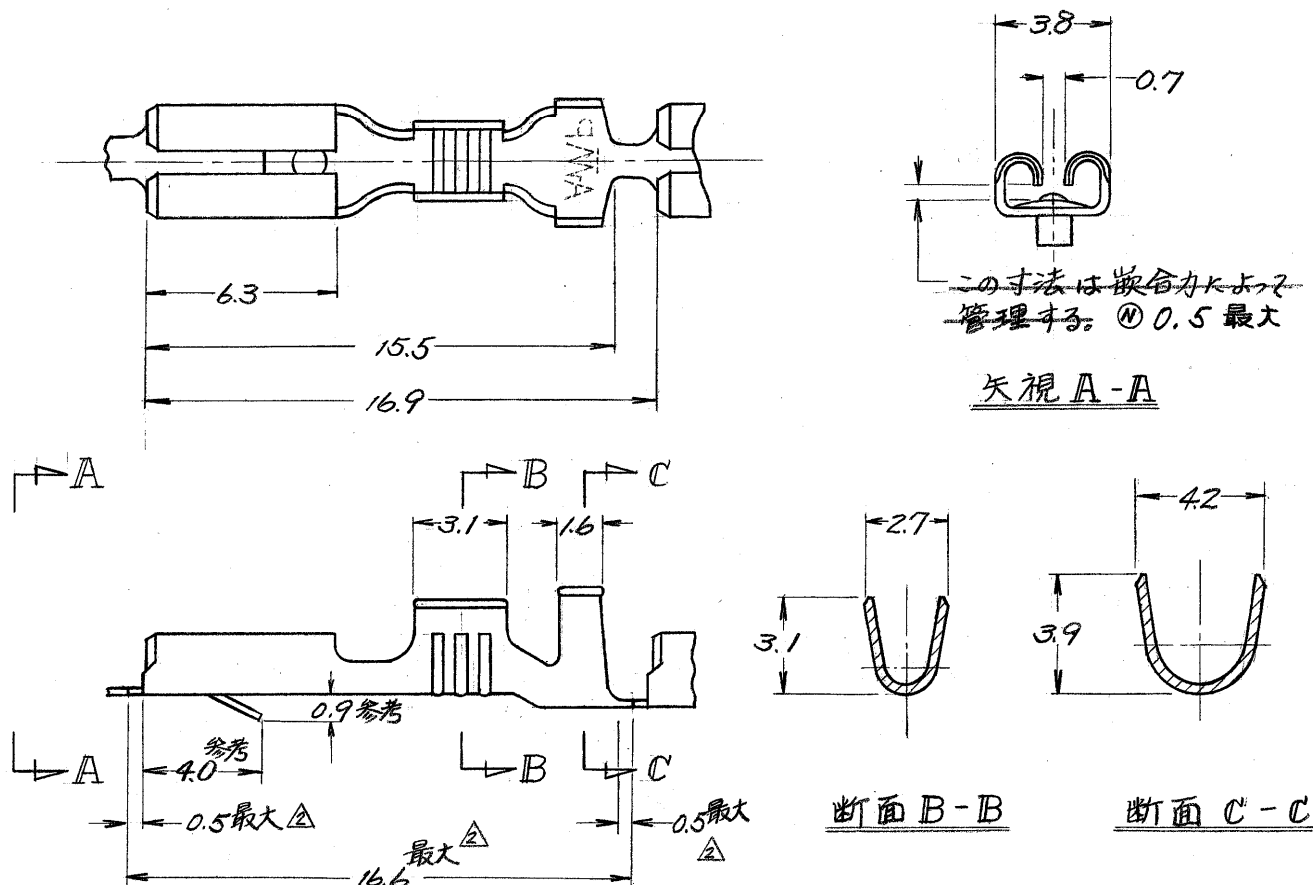

注 1. 製品規格番号 108-5005
△ はら状端子切断位置

F or OV	3.05	3.57 ~4.37mm	F	2.03	1.32 [0.052]	AWG 16
					1.12 [0.044]	AWG 18
					0.99 [0.039]	AWG 20
TYPE	WIDTH	STRIP LENGTH	TYPE	WIDTH	±0.05[±0.002]	WIRE
INSUL BARREL	CRIMP		WIRE BARREL	CRIMP	HEIGHT	

170015-5	—	燐青銅 0.25t	錫めっき	
170015-2	170042-2	黄銅 0.25t	錫めっき	170014-□
170015-1	170042-1	黄銅 0.25t	—	
連鎖状端子型番	ばら状端子型番	材 料	仕 上	嵌合相手端子型番

参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)			
材料 (MATERIAL) 表参照		仕上 (FINISH) 表参照	
抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.5~1.42 mm ² (AWG #20~16)		分類 (CLASS) ファステン・ファストン	
被覆外径 (INSULATION DIA.) 2.0~3.0 mm (— IN)		型式 (TYPE) オートマチック	
一般公差 { TOLERANCE } EXCEPT (±0.4) (AS NOTED) (±1.0)		尺度 (SCALE) 4-1	LOC SIZE 番号 (NO) JA C-170015
名称 (NAME) "110" シリーズ ファステン ファストン リセブタクル		REV. N2	

N2	REVISED PER-20-008846	BH	E.W	22JUN'20
N1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	05APR 11
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
DR.	Y. Tonegawa 11/26/24	DE	Y. Matsushita 12/17/24	
CHK.	M. Yoshida 12/17/24	APP.	Y. Sato 12/19/24	