
HARTING PushPull




Identification	Part No.	Drawing	Dimensions in mm
Fibre optic cable, double ended, single mode			
Length: a = 1 m	33 58 211 0010 002		
a = 5 m	33 58 211 0050 002		
a = 10 m	33 58 211 0100 002		
a = 20 m	33 58 211 0200 002		
a = 40 m	33 58 211 0400 002		
a = 50 m	33 58 211 0500 002		
a = 100 m	33 58 211 1000 002		
Fibre optic cable, single ended, single mode			
Length: a = 1 m	33 58 111 0010 002		
a = 5 m	33 58 111 0050 002		
a = 10 m	33 58 111 0100 002		
a = 20 m	33 58 111 0200 002		
a = 40 m	33 58 111 0400 002		
a = 50 m	33 58 111 0500 002		
a = 100 m	33 58 111 1000 002		
Fibre optic breakout cable, single mode			
Length: 10 m	33 58 751 0100 002		
Length: 20 m	33 58 751 0200 002		
Length: 100 m	33 58 751 1000 002		

double ended

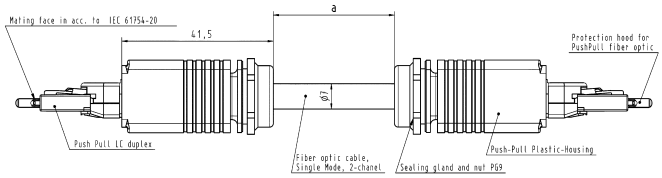


a = length




Protection level: IP 65 / IP 67

single ended

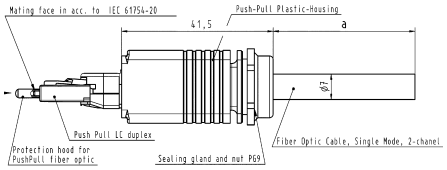

a = length



PUR jacket

2-fibre single mode

Outer diameter: 6.5 mm

Min. bending radius:
Installation: 10.4 cm
Operating: 5.2 cm

Further cable lengths are available on request