

REV.	DESCRIPTION/ECO NO.	DATE
	RELEASED	8/20/99
A	WIRE DIAGRAM CHNGS	10/31/00
B	CONVERT TO CAD	6/8/01
C	ADD HOLE DIA.	3/15/02

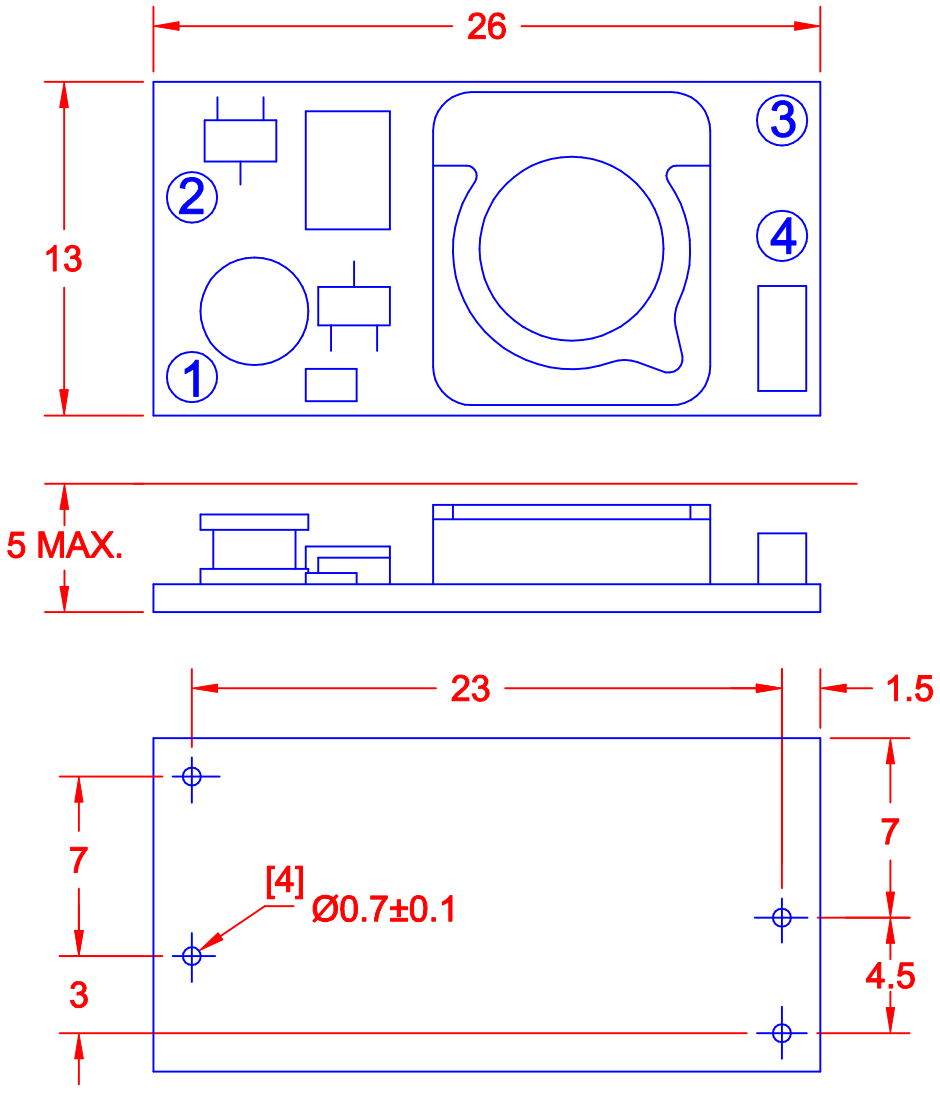

CHARACTERISTICS	MIN	TYP	MAX
INPUT VOLTAGE: (vdc)	2.5	3.0	3.5
INPUT CURRENT: (mA)	350	400	450
OUTPUT VOLTAGE: (Vrms)	600	650	700
OUTPUT CURRENT (maRms)	4.0	4.5	5.0
OUTPUT FREQUENCY: (kHz)	70	80	90
OPERATING TEMP: (CELSIUS)	0	25	50

BOARD PIN #	INPUT
1	+V (V in)
2	V (GND)
3	OUT GND
4	V OUT

TOLERANCE	
L < 20	±0.2
20 ≦ L < 50	±0.3
50 ≦ L < 100	±0.4
100 ≦ L	±0.5

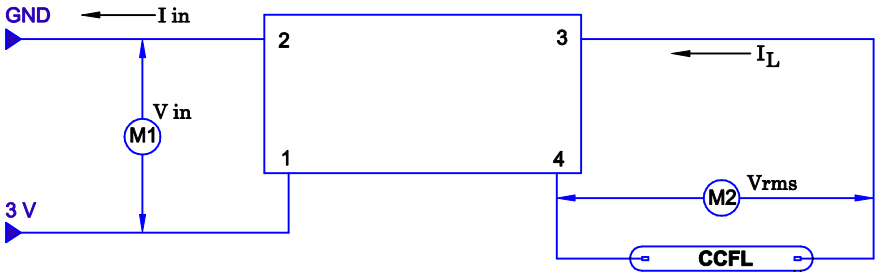

METRIC THIRD ANGLE PROJECTION	DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1 PL +/- 0.2 2 PL +/- ANGLE +/- 0	JKL COMPONENTS CORPORATION TITLE: 3 V CCFL POWER SUPPLY				
DRAWN BY: L. WENGSTROM	APP'D BY: F.D.	DATE: 3/15/02	SIZE: A	FSCM NO.: 55335	DRAWING NO.: BXA-302	
- CAD DRAWING - MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED			SCALE: NONE	RELEASED DATE: 8/20/99	REVISION DATE: 3/15/02	REV. NO.: C SHEET OF