

REV.	DESCRIPTION/ECO NO.	DATE
	RELEASED	8/19/97
A	WIRE DIAGRAM CHNGS	10/31/00
B	CONVERT TO CAD	6/6/01
C	ADD HOLE DIA.	3/15/02

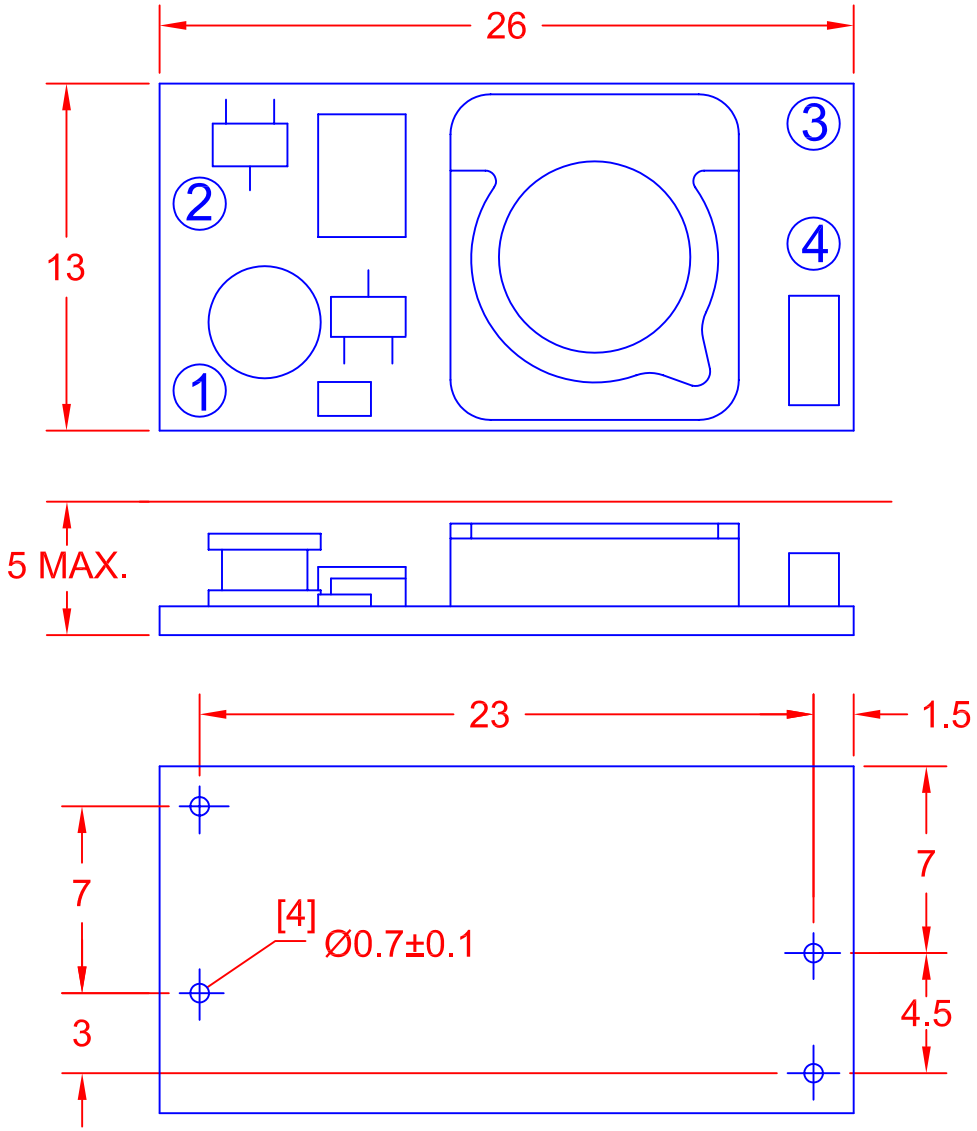

CHARACTERISTICS	MIN	TYP	MAX
INPUT VOLTAGE: (vdc)	4.5	5.0	5.5
INPUT CURRENT: (mA)	200	250	300
OUTPUT VOLTAGE: (Vrms)	600	650	700
OUTPUT CURRENT (maRms)	4.0	4.5	5.0
OUTPUT FREQUENCY: (kHz)	70	80	90
OPERATING TEMP: (CELSIUS)	0	25	50

BOARD PIN #	INPUT
1	+V (V in)
2	V (GND)
3	OUT GND
4	V OUT

TOLERANCE	
$L < 20$	±0.2
$20 \leqq L < 50$	±0.3
$50 \leqq L < 100$	±0.4
$100 \leqq L$	±0.5

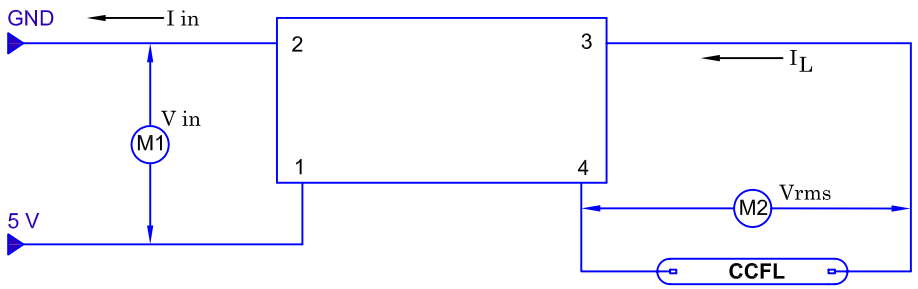

METRIC / THIRD ANGLE PROJECTION	DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1 PL +/- 0.2 2 PL +/- ANGLE +/- 0	JKL COMPONENTS CORPORATION				
		TITLE: 5 V CCFL POWER SUPPLY				
DRAWN BY: L. WENGSTROM	APP'V'D BY: F.D. DATE: 3/15/02	SIZE: A	FSCM NO.: 55335	DRAWING NO.: BXA-502		
- CAD DRAWING - MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED		SCALE: NONE	RELEASED DATE: 8/19/97	REVISION DATE: 3/15/02	REV. NO.: C	SHEET OF