
NICHT VERMASSTE KANTEN SIND NICHT MAßSTÄBLICH	ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHN. FORTSCHRITT DIENEN , BEHALTEN WIR UNS VOR	ZEICHNUNG GÜLTIG AB DRAWING VALID FROM 12/94	ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH ©COPYRIGHT 1993 AMP DEUTSCHLAND GMBH ALLE RECHTE VORBEHALTEN
NOT MEASURED EDGES ARE NOT SCALED	ALTERATIONS CONCERNING TECHN. IMPROVEMENTS ARE RESTRICTED BY AMP		

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
D	REVISED PER ECR-18-009616	09JUL2018	DH
–	–	–	–
–	–	–	–


NUMMER 964 187

VERWENDET FÜR –

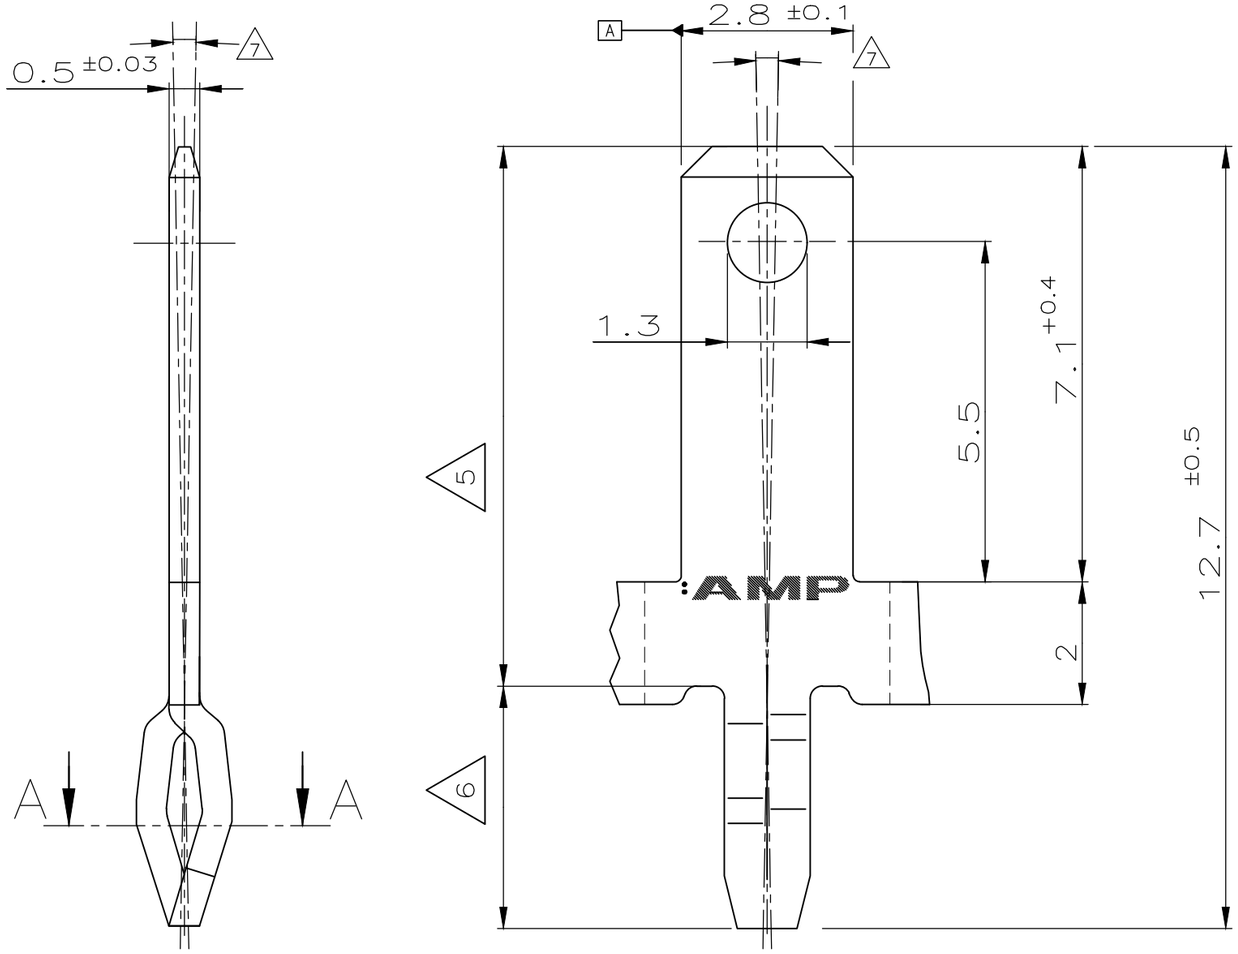


1. LEITERPLATTENDICKE=1.6 NACH DIN 40 801 TEIL 2
 PC BOARD THICKNESS =1.6 PER DIN 40 801 PART 2
2. LEITERPLATTENLOCHDURCHMESSER=1.7 ±0.1
 PC BOARD HOLE DIA.=1.7±0.1
3. LEITERPLATTENLOCH IST DURCHMETALLIESIERT
 PC BOARD HOLE IS PLATED THROUGH
4. VERPACKUNGSEINHEIT : 30000 PRO REEL
 PACKING UNIT : 30000 PER REEL
5. 2 – 4 µm Sn üBER 1.27 – 3 µm Ni
 2 – 4 µm Sn OVER 1.27 – 3 µm Ni
6. 4 – 8 µm Sn üBER 1.27 – 3 µm Ni
 4 – 8 µm Sn OVER 1.27 – 3 µm Ni
7. SETTING TOLERANCES ±1° RELATED TO BOARD BEARING PLANE
 SETZTOLERANZEN ZUR LEITERPLATTENAUFLAGENEBENE ±1°

KEEP OFF AREA ON PC BOARD FOR TAB MOUNTING
FREIRAUM AUF LEITERPLATTE FÜR FLACHSTECKERBESTÜCKUNG




COMPONENT SIDE
BESTÜCKUNGSSEITE



SOLDER SIDE
LÖTSEITE

SECTION A–A
SCHNITT A–A



MASSTAB 1:1
SCALE 1:1



964 187–1	1	1	–	CuSn 4	PLAIN
964 187–2	2	1	–	CuSn 4	5 6
BESTELL–NR. PART–NO.	POS. ITEM–NO.	STÜCK PIECES	BENENNUNG EINZELTEIL DESCRIPTION	WERKSTOFF MATERIAL	OBERFLÄCHE PLATING / FARBE/COLOUR
			GEZ. 08.11.93 R.SCHMIDT	GEPR. – W.BÖCK	

TE Connectivity

BENENNUNG/DESCRIPTION
GRÖSSE 2.8 FASTON FLACHSTECKER MIT INTEGRIERTER LEITERPLATTENBEFESTIGUNG (LÖTVERSION)
SIZE 2.8 FASTON TAB FOR PC BOARD WITH BOARDLOCK FEATURE (SOLDER VERSION)

K

NICHT TOLERIERTE MASSE	FORMAT	ZEICHNUNGS–NR.
± 0.2 ± –	A3	964187
MASSTAB/SCALE 10 : 1	BLATT/SHEET 1 VON 1	REV. D

WAR NR. –
PASSEND ZU –

CAD–ORIGINAL ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN