4 | 3 | 2 | 1

NICHT VERMASSTE KANTEN SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR

VERTRAULICH
UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1992
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
1	Isolationscrimp geändert	06.03.92	Trajkov
A1	Zeichnung überarbeitet	08.09.92	Trajkov
A2	-4 nachgetragen	09.05.94	E.Palmie'

NUMMER 963951

VERWENDET FÜR -

Leitungsquerschnitt in mm²

Einzelncrimp	Doppelcrimp	0.35	0.5	0.75
	0.35	X	X	
X	0.5	X	X	
X	0.75			
X	1.0			

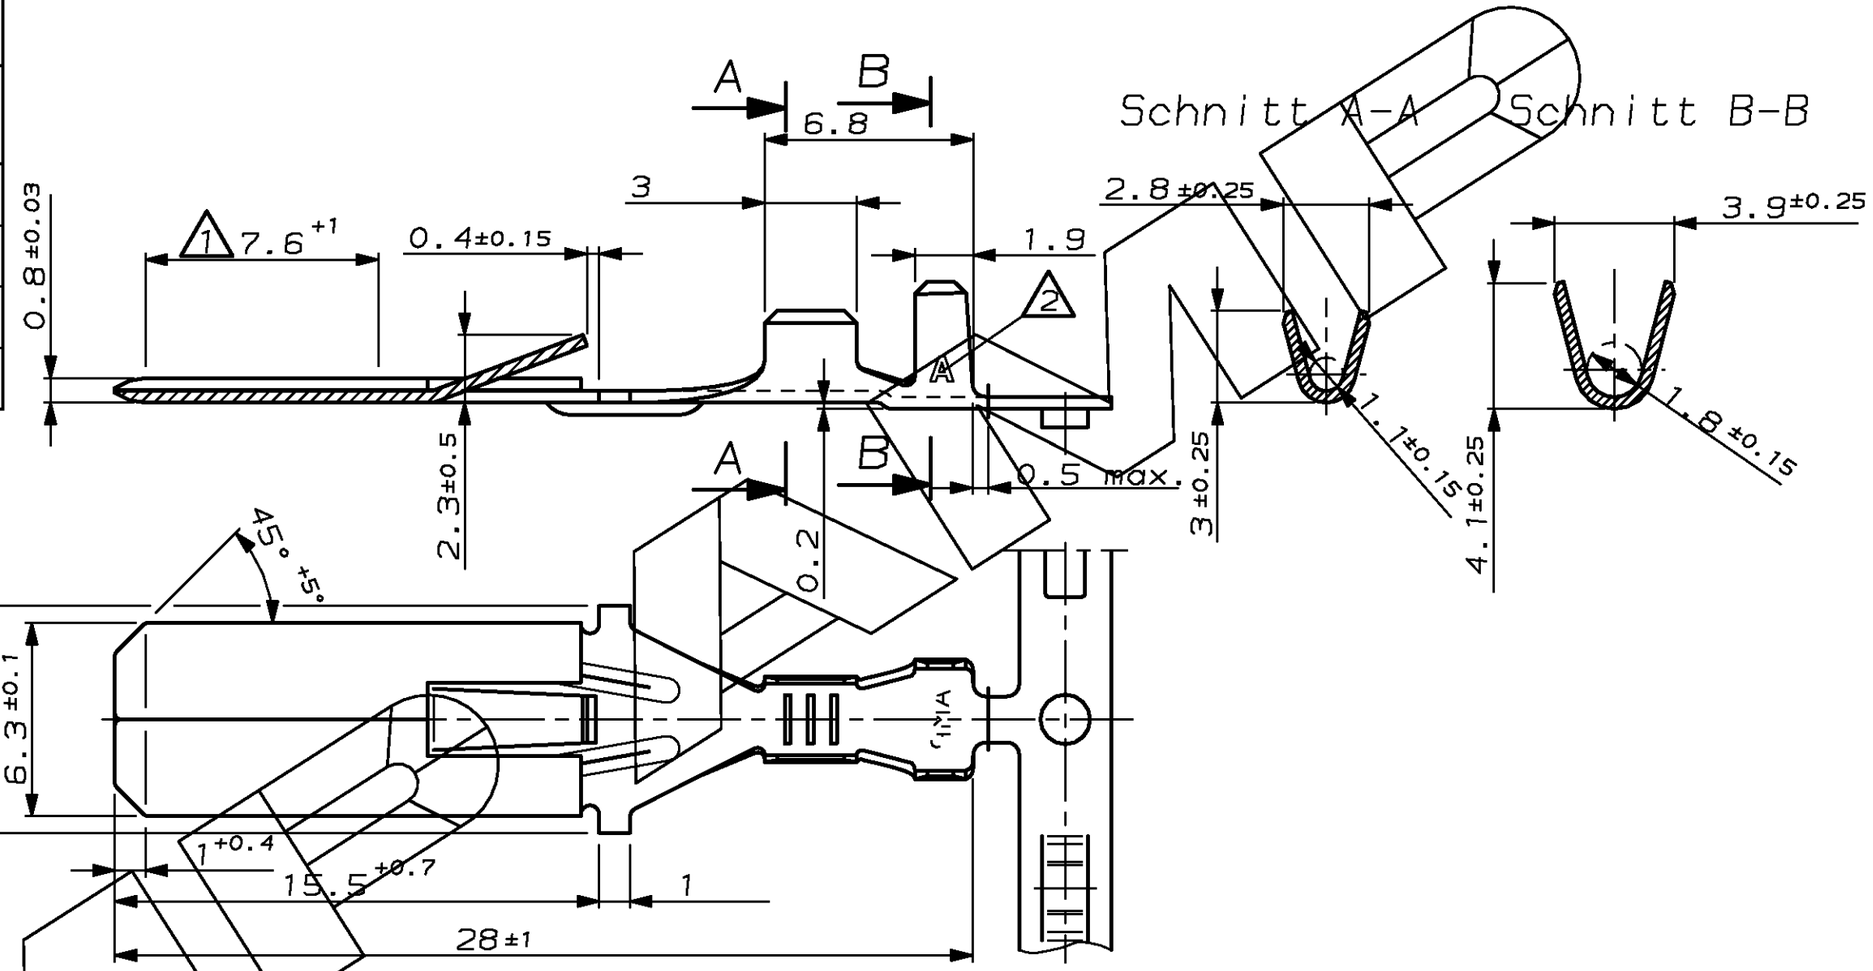

Drahtgrößenbereich: 0,5...1mm²
Isolationsbereich:(FLR) ø 1.4-2.1 mm
Leiter: F-Crimp
Isolation: OV-Crimp

2 Buchstabe für Änderungsstand

1 Tabdicke auf gekennzeichneter Länge

Bemerkungen

0-963952-4	A	0-963951-4	A	–	–	–	CuZn 30 F45	vorverzinnt	
0-963952-3	A	0-963951-3	A	–	–	–	CuNiSi F46	vorverzinnt	
0-963952-2	A	0-963951-2	A	–	–	–	CuSn 4 F47	vorverzinnt	
0-963952-1	A	0-963951-1	A	–	–	–	CuSn 4 F47	blank	
Einzelausführung	2	BESTELL-NR.	2	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE / FARBE	

GEZ. 23.01.92 Trajkov
GEPR. 23.01.92 Egenolf

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 01./92.

AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Langen b.Ffm.,West Germany

BENENNUNG
Flachstecker A6,3
nach DIN 46343

K

NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.3 mm ± 3°
FORMAT A3
ZEICHNUNGS-NR. 963951
MASSTAB 5:1
BLATT 1 VON 1
REV. A2

WAR NR. 91-52231-1

PASSEND ZU -

LOC AI
DIST 1

CAD-ORIGINAL ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

AMP-EN-554 REV 10-90

27 JUN 1994 08:07:59 E6004199 <601U53>DEPT5200>E6004199>U.91-52231 s.k963951-a2